

PATENT COOPERATION TREATY

PCT


From the INTERNATIONAL BUREAU

NOTIFICATION OF RECEIPT OF
RECORD COPY

(PCT Rule 24.2(a))

To:

ISHII, Kazuo
 Kitahama-Yamamoto Building
 3-6, Kitahama 2-chome
 Chuo-ku, Osaka-shi
 Osaka 541-0041
 JAPON



Date of mailing (day/month/year) 19 September 2000 (19.09.00)	IMPORTANT NOTIFICATION
Applicant's or agent's file reference P23463-PO	International application No. PCT/JP00/05729

The applicant is hereby notified that the International Bureau has received the record copy of the international application as detailed below.

Name(s) of the applicant(s) and State(s) for which they are applicants:

MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD. (for all designated States except US)
 SUGAWARA, Yasushi et al (for US)

International filing date : 24 August 2000 (24.08.00)
 Priority date(s) claimed : 27 August 1999 (27.08.99)
 06 October 1999 (06.10.99)
 21 October 1999 (21.10.99)
 08 November 1999 (08.11.99)

Date of receipt of the record copy
 by the International Bureau : 12 September 2000 (12.09.00)

List of designated Offices :

EP : AT,BE,CH,CY,DE,DK,ES,FI,FR,GB,GR,IE,IT,LU,MC,NL,PT,SE
 National : CN,JP,KR,US

ATTENTION

The applicant should carefully check the data appearing in this Notification. In case of any discrepancy between these data and the indications in the international application, the applicant should immediately inform the International Bureau.

In addition, the applicant's attention is drawn to the information contained in the Annex, relating to:

- ☒ time limits for entry into the national phase
☒ confirmation of precautionary designations
☒ requirements regarding priority documents

A copy of this Notification is being sent to the receiving Office and to the International Searching Authority.

The International Bureau of WIPO
 34, chemin des Colombettes
 1211 Geneva 20, Switzerland

Facsimile No. (41-22) 740.14.35

Authorized officer:

Masashi HONDA

Telephone No. (41-22) 338.83.38

TENT COOPERATION TREATY

PCT


NOTIFICATION CONCERNING
SUBMISSION OR TRANSMITTAL
OF PRIORITY DOCUMENT

(PCT Administrative Instructions, Section 411)

From the INTERNATIONAL BUREAU

To:

ISHII, Kazuo
Kitahama-Yamamoto Building
3-6, Kitahama 2-chome
Chuo-ku, Osaka-shi
Osaka 541-0041
JAPON




Date of mailing (day/month/year) 03 November 2000 (03.11.00)	IMPORTANT NOTIFICATION
Applicant's or agent's file reference P23463-PO	
International application No. PCT/JP00/05729	
International publication date (day/month/year) Not yet published	
Applicant MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD. et al	International filing date (day/month/year) 24 August 2000 (24.08.00) Priority date (day/month/year) 27 August 1999 (27.08.99)

- The applicant is hereby notified of the date of receipt (except where the letters "NR" appear in the right-hand column) by the International Bureau of the priority document(s) relating to the earlier application(s) indicated below. Unless otherwise indicated by an asterisk appearing next to a date of receipt, or by the letters "NR", in the right-hand column, the priority document concerned was submitted or transmitted to the International Bureau in compliance with Rule 17.1(a) or (b).
- This updates and replaces any previously issued notification concerning submission or transmittal of priority documents.
- An asterisk(*) appearing next to a date of receipt, in the right-hand column, denotes a priority document submitted or transmitted to the International Bureau but not in compliance with Rule 17.1(a) or (b). In such a case, the attention of the applicant is directed to Rule 17.1(c) which provides that no designated Office may disregard the priority claim concerned before giving the applicant an opportunity, upon entry into the national phase, to furnish the priority document within a time limit which is reasonable under the circumstances.
- The letters "NR" appearing in the right-hand column denote a priority document which was not received by the International Bureau or which the applicant did not request the receiving Office to prepare and transmit to the International Bureau, as provided by Rule 17.1(a) or (b), respectively. In such a case, the attention of the applicant is directed to Rule 17.1(c) which provides that no designated Office may disregard the priority claim concerned before giving the applicant an opportunity, upon entry into the national phase, to furnish the priority document within a time limit which is reasonable under the circumstances.

<u>Priority date</u>	<u>Priority application No.</u>	<u>Country or regional Office or PCT receiving Office</u>	<u>Date of receipt of priority document</u>
27 Augu 1999 (27.08.99)	11/242133	JP	13 Octo 2000 (13.10.00)
06 Octo 1999 (06.10.99)	11/285553	JP	13 Octo 2000 (13.10.00)
21 Octo 1999 (21.10.99)	11/299645	JP	13 Octo 2000 (13.10.00)
08 Nove 1999 (08.11.99)	11/316723	JP	13 Octo 2000 (13.10.00)

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switz rland Facsimile No. (41-22) 740.14.35	Authorized officer Magda BOUACHA Telephone No. (41-22) 338.83.38
--	--



PATENT COOPERATION TREATY

WO 01/17047
PCT/JP00/05729

PCT

From the INTERNATIONAL BUREAU

NOTICE INFORMING THE APPLICANT OF THE COMMUNICATION OF THE INTERNATIONAL APPLICATION TO THE DESIGNATED OFFICES

(PCT Rule 47.1(c), first sentence)

To:

ISHII, Kazuo
Kitahama-Yamamoto Building
3-6, Kitahama 2-chome
Chuo-ku, Osaka-shi
Osaka 541-0041
JAPON

Date of mailing (day/month/year)

08 March 2001 (08.03.01)

Applicant's or agent's file reference

P23463-PO

IMPORTANT NOTICE

International application No.

PCT/JP00/05729

International filing date (day/month/year)

24 August 2000 (24.08.00)

Priority date (day/month/year)

27 August 1999 (27.08.99)

Applicant

MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD. et al

1. Notice is hereby given that the International Bureau has communicated, as provided in Article 20, the international application to the following designated Offices on the date indicated above as the date of mailing of this Notice:

KR,US

In accordance with Rule 47.1(c), third sentence, those Offices will accept the present Notice as conclusive evidence that the communication of the international application has duly taken place on the date of mailing indicated above and no copy of the international application is required to be furnished by the applicant to the designated Office(s).

2. The following designated Offices have waived the requirement for such a communication at this time:

CN,EP,JP

The communication will be made to those Offices only upon their request. Furthermore, those Offices do not require the applicant to furnish a copy of the international application (Rule 49.1(a-bis)).

3. Enclosed with this Notice is a copy of the international application as published by the International Bureau on 08 March 2001 (08.03.01) under No. WO 01/17047

REMINDER REGARDING CHAPTER II (Article 31(2)(a) and Rule 54.2)

If the applicant wishes to postpone entry into the national phase until 30 months (or later in some Offices) from the priority date, a demand for international preliminary examination must be filed with the competent International Preliminary Examining Authority before the expiration of 19 months from the priority date.

It is the applicant's sole responsibility to monitor the 19-month time limit.

Note that only an applicant who is a national or resident of a PCT Contracting State which is bound by Chapter II has the right to file a demand for international preliminary examination.

REMINDER REGARDING ENTRY INTO THE NATIONAL PHASE (Article 22 or 39(1))

If the applicant wishes to proceed with the international application in the national phase, he must, within 20 months or 30 months, or later in some Offices, perform the acts referred to therein before each designated or elected Office.

For further important information on the time limits and acts to be performed for entering the national phase, see the Annex to Form PCT/IB/301 (Notification of Receipt of Record Copy) and Volume II of the PCT Applicant's Guide.

The International Bureau of WIPO
34, chemin des Colombettes
1211 Geneva 20, Switzerland

Facsimile No. (41-22) 740.14.35

Authorized officer

J. Zahra

Telephone No. (41-22) 338.83.38

PATENT COÖPERATION TREATY



PCT

INFORMATION CONCERNING ELECTED
OFFICES NOTIFIED OF THEIR ELECTION

(PCT Rule 61.3)

From the INTERNATIONAL BUREAU

To:

ISHII, Kazuo
 Kitahama-Yamamoto Building
 3-6, Kitahama 2-chome
 Chuo-ku, Osaka-shi
 Osaka 541-0041
 JAPON

Date of mailing (day/month/year) 08 March 2001 (08.03.01)		
Applicant's or agent's file reference P23463-PO		IMPORTANT INFORMATION
International application No. PCT/JP00/05729	International filing date (day/month/year) 24 August 2000 (24.08.00)	
Priority date (day/month/year) 27 August 1999 (27.08.99)		
Applicant MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD. et al		

1. The applicant is hereby informed that the International Bureau has, according to Article 31(7), notified each of the following Offices of its election:

EP : AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE
 National : CN, JP, KR, US

2. The following Offices have waived the requirement for the notification of their election; the notification will be sent to them by the International Bureau only upon their request:

None

3. The applicant is reminded that he must enter the "national phase" before the expiration of 30 months from the priority date before each of the Offices listed above. This must be done by paying the national fee(s) and furnishing, if prescribed, a translation of the international application (Article 39(1)(a)), as well as, where applicable, by furnishing a translation of any annexes of the international preliminary examination report (Article 36(3)(b) and Rule 74.1).

Some offices have fixed time limits expiring later than the above-mentioned time limit. For detailed information about the applicable time limits and the acts to be performed upon entry into the national phase before a particular Office, see Volume II of the PCT Applicant's Guide.

The entry into the European regional phase is postponed until 31 months from the priority date for all States designated for the purposes of obtaining a European patent.

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland Facsimile No. (41-22) 740.14.35	Authorized officer: J. Zahra Telephone No. (41-22) 338.83.38
--	--

PATENT COOPERATION TREATY

EO/US
PCT/JP00/05729

PCT

NOTIFICATION OF ELECTION

(PCT Rule 61.2)

From the INTERNATIONAL BUREAU

To:

Commissioner
US Department of Commerce
United States Patent and Trademark
Office, PCT
2011 South Clark Place Room
CP2/5C24
Arlington, VA 22202
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
in its capacity as elected Office

Date of mailing: <p style="text-align: center;">08 March 2001 (08.03.01)</p>	
International application No.: <p style="text-align: center;">PCT/JP00/05729</p>	Applicant's or agent's file reference: <p style="text-align: center;">P23463-PO</p>
International filing date: <p style="text-align: center;">24 August 2000 (24.08.00)</p>	Priority date: <p style="text-align: center;">27 August 1999 (27.08.99)</p>
Applicant: <p style="text-align: center;">SUGAWARA, Yasushi et al</p>	

1. The designated Office is hereby notified of its election made:

☒ in the demand filed with the International preliminary Examining Authority on:

29 January 2001 (29.01.01)

☐ in a notice effecting later election filed with the International Bureau on:

2. The election ☒ was
☐ was not

made before the expiration of 19 months from the priority date or, where Rule 32 applies, within the time limit under Rule 32.2(b).

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland Facsimile No.: (41-22) 740.14.35	Authorized officer: <p style="text-align: center;">J. Zahra</p> Telephone No.: (41-22) 338.83.38
---	---

PCT

国際調査報告

(法 8 条、法施行規則第40、41条)
〔PCT 18条、PCT規則43、44〕

出願人又は代理人 の書類記号 P 2 3 4 6 3 - P O	今後の手続きについては、国際調査報告の送付通知様式(PCT/ISA/220) 及び下記5を参照すること。	
国際出願番号 PCT/J P 0 0 / 0 5 7 2 9	国際出願日 (日.月.年) 2 4 . 0 8 . 0 0	優先日 (日.月.年) 2 7 . 0 8 . 9 9
出願人 (氏名又は名称) 松下電器産業株式会社		

国際調査機関が作成したこの国際調査報告を法施行規則第41条(PCT 18条)の規定に従い出願人に送付する。
この写しは国際事務局にも送付される。

この国際調査報告は、全部で 3 ページである。

☐ この調査報告に引用された先行技術文献の写しも添付されている。

1. 国際調査報告の基礎

a. 言語は、下記に示す場合を除くほか、この国際出願がされたものに基づき国際調査を行った。

☐ この国際調査機関に提出された国際出願の翻訳文に基づき国際調査を行った。

b. この国際出願は、ヌクレオチド又はアミノ酸配列を含んでおり、次の配列表に基づき国際調査を行った。

☐ この国際出願に含まれる書面による配列表

☐ この国際出願と共に提出されたフレキシブルディスクによる配列表

☐ 出願後に、この国際調査機関に提出された書面による配列表

☐ 出願後に、この国際調査機関に提出されたフレキシブルディスクによる配列表

☐ 出願後に提出した書面による配列表が出願時における国際出願の開示の範囲を超える事項を含まない旨の陳述書の提出があった。

☐ 書面による配列表に記載した配列とフレキシブルディスクによる配列表に記載した配列が同一である旨の陳述書の提出があった。

2. ☐ 請求の範囲の一部の調査ができない(第I欄参照)。

3. ☐ 発明の単一性が欠如している(第II欄参照)。

4. 発明の名称は ☒ 出願人が提出したものを承認する。

☐ 次に示すように国際調査機関が作成した。

5. 要約は ☒ 出願人が提出したものを承認する。

☐ 第III欄に示されているように、法施行規則第47条(PCT規則38.2(b))の規定により国際調査機関が作成した。出願人は、この国際調査報告の発送の日から1カ月以内にこの国際調査機関に意見を提出することができる。

6. 要約書とともに公表される図は、

第 1 図とする。 ☒ 出願人が示したとおりである。

☐ なし

☐ 出願人は図を示さなかった。

☐ 本図は発明の特徴を一層よく表している。

A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl⁷ H01M 4/86, H01M8/02, H01M8/10

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl⁷ H01M 4/86, H01M8/02, H01M8/10

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報 1926-1996年
 日本国公開実用新案公報 1971-2000年
 日本国登録実用新案公報 1994-2000年
 日本国実用新案登録公報 1996-2000年

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

JOIS
 DIALOG (WPI/L)

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
X Y	EP, 560295, A1 (HITACHI, LTD.), 15. Sep. 1993 (15. 09. 93), Claims; page2, line1~page8, line40; FIG. 1~FIG. 12& JP, 5-251086, A	1 2
X Y	JP, 6-52871, A (株式会社日立製作所), 25. 2月. 1994 (25. 02. 94), 特許請求の範囲、【0001】~【0035】及び【図1】~【図5】 (ファミリーなし)	1 2, 4, 7

☒ C欄の続きにも文献が列举されている。☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

「A」 特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの
 「E」 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの
 「L」 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)
 「O」 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
 「P」 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

「T」 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの
 「X」 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
 「Y」 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの
 「&」 同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

21. 11. 00

国際調査報告の発送日

05.12.00

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/JP)
 郵便番号 100-8915
 東京都千代田区蔵が関三丁目4番3号

特許庁審査官 (権限のある職員)

小川 進



4 X

8414

電話番号 03-3581-1101 内線 3477

C (続き) 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
X	J P, 9-283153, A (石川島播磨重工業株式会社), 3 1. 10月. 1997 (31. 10. 97), 特許請求の範囲、 【0001】～【0024】及び【図1】～【図6】 (ファミリーなし)	1, 3
X	EP, 872906, A1 (DE NORA S.P.A.), 21. Oct. 1998 (21. 10. 98), Claims; page2, line1~page6, line	1~2, 4, 9, 11
Y	34& J P, 10-302804, A&US, 6017650, A	10~13
X	J P, 11-135133, A (富士電機株式会社), 21. 5 月. 1999 (21. 05. 99), 特許請求の範囲、【0001】～	1~2, 4~ 6, 8~9
Y	【0015】、【0028】、【0033】～【0037】、【図7】及び【図11】 ～【図13】 (ファミリーなし)	4, 7, 10~13
X	J P, 11-154523, A (富士電機株式会社), 8. 6 月. 1999 (08. 06. 99), 特許請求の範囲、【0001】～	1, 3
Y	EP, 869568, A1 (JAPAN GORE-TEX, INC.), 07. Oct. 1998 (07. 10. 98); Claims; column3, line8~ column4, line12; column6, line28~column9, line9; Figure1~Figure 4& J P, 10-261421, A&US, 6127059, A	10~13
Y	J P, 9-245801, A (田中貴金属工業株式会社), 1 9. 9月. 1997 (19. 09. 97), 特許請求の範囲、【00 06】～【0017】及び【図1】 (ファミリーなし)	10~13
Y	J P, 9-245802, A (田中貴金属工業株式会社), 1 9. 9月. 1997 (19. 09. 97), 特許請求の範囲、【00 01】～【0014】及び【図1】～【図2】 (ファミリーなし)	12~13
Y	J P, 8-117598, A (田中貴金属工業株式会社), 1 4. 5月. 1996 (14. 05. 96), 【0005】～【0012】 (ファミリーなし)	13

REC'D 31 OCT 2001

PRO

PCT

PCT

国際予備審査報告

(法第12条、法施行規則第56条)
[PCT36条及びPCT規則70]

出願人又は代理人 の書類記号 P 2 3 4 6 3 - P O	今後の手続きについては、国際予備審査報告の送付通知(様式PCT/ I P E A / 4 1 6)を参照すること。	
国際出願番号 P C T / J P 0 0 / 0 5 7 2 9	国際出願日 (日.月.年) 2 4 . 0 8 . 0 0	優先日 (日.月.年) 2 7 . 0 8 . 9 9
国際特許分類 (IPC) Int. Cl. H 0 1 M 4 / 8 6, H 0 1 M 8 / 0 2, H 0 1 M 8 / 1 0		
出願人 (氏名又は名称) 松下電器産業株式会社		

1. 国際予備審査機関が作成したこの国際予備審査報告を法施行規則第57条 (PCT36条)の規定に従い送付する。
2. この国際予備審査報告は、この表紙を含めて全部で 5 ページからなる。
- ☒ この国際予備審査報告には、附属書類、つまり補正されて、この報告の基礎とされた及び/又はこの国際予備審査機関に対してした訂正を含む明細書、請求の範囲及び/又は図面も添付されている。
(PCT規則70.16及びPCT実施細則第607号参照)
この附属書類は、全部で 3 ページである。

3. この国際予備審査報告は、次の内容を含む。
- I ☒ 国際予備審査報告の基礎
 - II ☐ 優先権
 - III ☐ 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての国際予備審査報告の不作成
 - IV ☐ 発明の単一性の欠如
 - V ☒ PCT35条(2)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付けるための文献及び説明
 - VI ☐ ある種の引用文献
 - VII ☐ 国際出願の不備
 - VIII ☐ 国際出願に対する意見

国際予備審査の請求書を受理した日 2 9 . 0 1 . 0 1	国際予備審査報告を作成した日 2 3 . 1 0 . 0 1	
名称及びあて先 日本国特許庁 (I P E A / J P) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	特許庁審査官 (権限のある職員) 小川 進	4 X 8 4 1 4
	電話番号 03-3581-1101 内線 3477	

様式PCT/IPEA/409 (表紙) (1998年7月)

D

I. 国際予備審査報告の基礎

1. この国際予備審査報告は下記の出願書類に基づいて作成された。(法第6条(PCT14条)の規定に基づく命令に
 応答するために提出された差し替え用紙は、この報告書において「出願時」とし、本報告書には添付しない。
 PCT規則70.16, 70.17)

☐ 出願時の国際出願書類

☒ 明細書 第 1～34 ページ、 出願時に提出されたもの
 明細書 第 ページ、 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの
 明細書 第 ページ、 付の書簡と共に提出されたもの

☒ 請求の範囲 第 4～13 項、 出願時に提出されたもの
 請求の範囲 第 1 項、 PCT19条の規定に基づき補正されたもの
 請求の範囲 第 項、 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの
 請求の範囲 第 項、 付の書簡と共に提出されたもの

☒ 図面 第 1～15 ~~ページ~~/図、 出願時に提出されたもの
 図面 第 ページ/図、 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの
 図面 第 ページ/図、 付の書簡と共に提出されたもの

☐ 明細書の配列表の部分 第 ページ、 出願時に提出されたもの
 明細書の配列表の部分 第 ページ、 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの
 明細書の配列表の部分 第 ページ、 付の書簡と共に提出されたもの

2. 上記の出願書類の言語は、下記に示す場合を除くほか、この国際出願の言語である。

上記の書類は、下記の言語である _____ 語である。

- ☐ 国際調査のために提出されたPCT規則23.1(b)にいう翻訳文の言語
☐ PCT規則48.3(b)にいう国際公開の言語
☐ 国際予備審査のために提出されたPCT規則55.2または55.3にいう翻訳文の言語

3. この国際出願は、ヌクレオチド又はアミノ酸配列を含んでおり、次の配列表に基づき国際予備審査報告を行った。

- ☐ この国際出願に含まれる書面による配列表
☐ この国際出願と共に提出されたフレキシブルディスクによる配列表
☐ 出願後に、この国際予備審査(または調査)機関に提出された書面による配列表
☐ 出願後に、この国際予備審査(または調査)機関に提出されたフレキシブルディスクによる配列表
☐ 出願後に提出した書面による配列表が出願時における国際出願の開示の範囲を超える事項を含まない旨の陳述書の提出があった
☐ 書面による配列表に記載した配列とフレキシブルディスクによる配列表に記載した配列が同一である旨の陳述書の提出があった。

4. 補正により、下記の書類が削除された。

☐ 明細書 第 _____ ページ
☒ 請求の範囲 第 2～3 項
☐ 図面 図面の第 _____ ページ/図

5. ☐ この国際予備審査報告は、補充欄に示したように、補正が出願時における開示の範囲を越えてされたものと認められるので、その補正がされなかったものとして作成した。(PCT規則70.2(c) この補正を含む差し替え用紙は上記1.における判断の際に考慮しなければならず、本報告に添付する。)

V. 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての法第12条(PCT35条(2))に定める見解、それを裏付ける文献及び説明

1. 見解

新規性(N)	請求の範囲	1, 4~13	有
	請求の範囲		無
進歩性(IS)	請求の範囲	6, 7	有
	請求の範囲	1, 4~5, 8~13	無
産業上の利用可能性(IA)	請求の範囲	1, 4~13	有
	請求の範囲		無

2. 文献及び説明(PCT規則70.7)

- 文献1: J P 9-283153 A (石川島播磨重工業株式会社), 31. 10月. 1997 (31. 10. 97), 特許請求の範囲、【0001】~【0024】及び【図1】~【図6】
- 文献2: E P 872906 A1 (DE NORA S.P.A.), 21. Oct. 1998 (21. 10. 98), Claims: page2, line1~page6, line34
- 文献3: J P 9-245801 A (田中貴金属工業株式会社), 19. 9月. 1997 (19. 09. 97), 特許請求の範囲、【0006】~【0017】及び【図1】
- 文献4: J P 6-52871 A (株式会社日立製作所), 25. 2月. 1994 (25. 02. 94), 【0001】~【0004】
- 文献5: J P 60-193269 A (ジャパングアテックス株式会社), 1. 10月. 1985 (01. 10. 85), 第3頁左上欄第4行~第6頁右上欄第12行、及び、第1~4図(ファミリーなし)
- 文献6: J P 11-135133 A (富士電機株式会社), 21. 5月. 1999 (21. 05. 99), 特許請求の範囲、【0001】~【0015】、【0028】、【0033】~【0037】、【図7】及び【図11】~【図13】
- 文献7: E P 869568 A1 (JAPAN GORE-TEX, INC.), 07. Oct. 1998 (07. 10. 98), Claims: column3, line8~column4, line12; column6, line28~column9, line9; Figure1~Figure4
- 文献8: J P 11-67225 A (株式会社東芝), 9. 3月. 1999 (9. 03. 99), 特許請求の範囲 (ファミリーなし)
- 文献9: J P 8-117598 A (田中貴金属工業株式会社), 14. 5月. 1996 (14. 05. 96), 【0005】~【0012】

請求の範囲第1項記載の発明は、国際調査報告で引用した、文献1~4により進歩性を有しない。文献1に示されている、水素イオン伝導性高分子電解質膜を挟む位置に積層したカソードおよびアノードを、カソードおよびアノードのそれぞれに酸化剤ガスおよび燃料ガスを供給および排出するためのガス流路を形成した一対の導電性セパレータ板で挟持してなる単電池を含む高分子電解質型電池であって、カソードおよびアノードの少なくとも一方の導電性多孔質基材の撥水性がセパレータのガス注入口側よりもガス排出口側において高くすることで、カソードおよびアノードの少なくとも一方の撥水性が面方向に対して変化している、高分子電解質型燃料電池、または、文献2に示されている、水素イオン伝導性高分子電解質膜を挟む位置に積層したカソードおよびアノードを有している単電池を含む高分子電解質型燃料電池であって、カソードおよびアノードの少なくとも一方の導電性多孔質基材の撥水性が厚み方向に対

補充欄 (いずれかの欄の大きさが足りない場合に使用すること)

第 V.2. 欄の続き

して変化しており、かつ、水素イオン伝導性高分子電解質膜側よりもその反対側の方を高くすることで、カソードおよびアノードの少なくとも一方の撥水性が厚み方向に対して変化している、高分子電解質型燃料電池において、カソードおよびアノードを触媒粒子、水素イオン伝導性高分子電解質膜、導電性多孔質基材および撥水剤から形成するという、文献3および文献4が例示できる、周知の高分子電解質型燃料電池関連技術を適用することは、当業者にとって、容易になし得る技術事項である。

請求の範囲第4項記載の発明は、国際調査報告で引用した、文献2～4によって進歩性を有しない。文献2に示されている、水素イオン伝導性高分子電解質膜を挟む位置に積層したカソードおよびアノードを有している単電池を含む高分子電解質型燃料電池であって、カソードの撥水性がアノードの撥水性よりも高いという、高分子電解質型燃料電池において、カソードおよびアノードを触媒粒子、水素イオン伝導性高分子電解質膜、導電性多孔質基材および撥水剤から形成するという、文献3および文献4が例示できる、周知の高分子電解質型燃料電池関連技術を適用することは、当業者にとって、容易になし得る技術事項である。

請求の範囲第5項記載の発明は、国際調査報告で引用した、文献1～4、及び、新たに引用する、文献5により進歩性を有しない。文献5に示されているように、高分子電解質型燃料電池用導電性多孔質基材のガーレー定数を適正範囲にすることは公知の技術事項である。

請求の範囲第6～7項記載の発明は、国際調査報告で引用した、いずれの文献に対しても、新規性・進歩性を有する。高分子電解質型燃料電池における、カソード中の導電性多孔質基材のガス透過率あるいは気孔率を、アノード中の導電性多孔質基材のガス透過率あるいは気孔率に対して適正範囲にすることは、国際調査報告で引用した文献には記載も示唆もされていない。

請求の範囲第8項記載の発明は、国際調査報告で引用した、文献1～4、及び、国際調査報告で引用した、文献6により進歩性を有しない。文献6に示されているように、高分子電解質型燃料電池において、カソード中の導電性多孔質基材の厚みをアノード中の導電性多孔質基材の厚みよりも厚くすることは公知の技術事項である。

請求の範囲第9項記載の発明は、国際調査報告で引用した、文献1～4により進歩性を有しない。文献2に示されているように、高分子電解質型燃料電池において、ガス拡散層に含まれる炭素粒子の撥水性を、触媒層に含まれる炭素粒子の撥水性よりも高くすることは公知の技術事項である。

請求の範囲第10項記載の発明は、国際調査報告で引用した、文献1～4、及び、国際調査報告で引用した、文献7により進歩性を有しない。文献3や文献7に示されているように、高分子電解質型燃料電池において、触媒層と導電性多孔質基板との接合部分に、ガス拡散層に含まれる炭素粒子を配置することは公知の技術事項である。

請求の範囲第11, 12項記載の発明は、国際調査報告で引用した、文献1～4, 7、及び、新たに引用する文献8により進歩性を有しない。文献8に示されているように、高分子電解質型燃料電池において、ガス拡散層に含まれる炭素粒子の比表面積を、触媒層に含まれる炭素粒子の比表面積よりも小さくすることは公知の技術事項であるし、比表面積は粒径に反比例する関係にあるとの技術常識を考慮すれば、高分子電解質型燃料電池において、ガス拡散層に含まれる炭素粒子の粒径を、触媒層に含まれる炭素粒子の粒径よりも小さくすることも公知の技術事項であると認める。

請求の範囲第13項記載の発明は、国際調査報告で引用した、文献1～4, 7、新

補充欄（いずれかの欄の大きさが足りない場合に使用すること）

第 V.2. 欄の続き

たに引用する文献8、及び、国際調査報告で引用した、文献9により進歩性を有しない。文献9に示されているように、高分子電解質型燃料電池において、電極に含有される炭素粒子のDBP吸油量はその炭素粒子中の空間の大きさを表していることは公知の技術事項であり、文献8より教示される、高分子電解質型燃料電池において、ガス拡散層に含まれる炭素粒子の比表面積を、触媒層に含まれる炭素粒子の比表面積よりも小さくするとの技術事項に基づき、ガス拡散層に含まれる炭素粒子のDBP吸油量を、触媒層に含まれる炭素粒子のDBP吸油量よりも小さくすることは、当業者にとって、容易に想到する技術事項である。

請 求 の 範 囲

1. (補正後) 水素イオン伝導性高分子電解質膜を挟む位置に積層したカソードおよびアノードを、前記カソードおよびアノードにそれぞれ燃料ガスおよび酸化剤ガスを供給および排出するためのガス流路を形成した一对の導電性セパレータ板で挟持してなる単電池を含む高分子電解質型燃料電池であって、

前記カソードおよびアノードが、触媒粒子、水素イオン伝導性高分子電解質、導電性多孔質基材および撥水剤からなり、前記カソードおよびアノードの少なくとも一方の撥水性が、厚み方向または面方向に対して変化しており、

さらに、前記導電性多孔質基材の撥水性が、厚み方向に対して変化しており、かつ前記水素イオン伝導性高分子電解質膜側より前記導電性セパレータ板側において高いこと、または前記導電性多孔質基材の撥水性が、面方向に対して変化しており、前記セパレータのガス注入口側よりもガス排出口側において高いことを特徴とする高分子電解質型燃料電池。

2. (削除)

3. (削除)

4. 水素イオン伝導性高分子電解質膜を挟む位置に積層したカソードおよびアノードを、前記カソードおよびアノードにそれぞれ燃料ガスおよび燃料ガスを供給するためのガス流路を形成した一对の導電性セパレータ板で挟持してなる単電池を含む高分子電解質型燃料電池であって、

前記カソードおよびアノードが、触媒粒子、水素イオン伝導性高分子電解質、導電性多孔質基材および撥水剤からなり、前記カソードの撥水性が前記アノードの撥水性より高いことを特徴とする高分子電解質型燃料電池。

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP00/05729

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

Int.Cl⁷ H01M 4/86, H01M8/02, H01M8/10

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

Int.Cl⁷ H01M 4/86, H01M8/02, H01M8/10

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Jitsuyo Shinan Koho 1926-1996 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-2000

Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2000 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-2000

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

JOIS

DIALOG (WPI/L)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X Y	EP, 560295, A1 (HITACHI, LTD.), 15 September, 1993 (15.09.93), Claims; page 2, line 1 to page 8, line 40; Figs. 1-12 & JP, 5-251086, A	1 2
X Y	JP, 6-52871, A (Hitachi, Ltd.), 25 February, 1994 (25.02.94), Claims; Par. Nos. [0001] to [0035]; Figs. 1-5 (Family: none)	1 2, 4, 7
X	JP, 9-283153, A (Ishikawajima-Harima Heavy Industries Co., Ltd.), 31 October, 1997 (31.10.97), Claims; Par. Nos. [0001] to [0024]; Figs. 1-6 (Family: none)	1, 3
X Y	EP, 872906, A1 (DE NORA S.P.A.), 21 October, 1998 (21.10.98), Claims; page 2, line 1 to page 6, line 34 & JP, 10-302804, A & US, 6017650, A	1-2, 4, 9, 11, 10-13
X Y	JP, 11-135133, A (Fuji Electric Co., Ltd.), 21 May, 1999 (21.05.99),	1-2, 4-6, 8-9 4, 7, 10-13

☒ Further documents are listed in the continuation of Box C.☐ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier document but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search
21 November, 2000 (21.11.00)Date of mailing of the international search report
05 December, 2000 (05.12.00)Name and mailing address of the ISA/
Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application N .

PCT/JP00/05729

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
	Claims; Par. Nos. [0001] to [0015], [0028], [0033] to [0037]; Figs. 7, 11-13 (Family: none)	
X	JP, 11-154523, A (Fuji Electric Co., Ltd.), 08 June, 1999 (08.06.99), Claims; Par. Nos. [0001] to [0038]; Figs. 1-4 (Family: none)	1,3
Y	EP, 869568, A1 (JAPAN GORE-TEX, INC.), 07 October, 1998 (07.10.98), Claims; column 3, line 8 - column 4, line 12; column 6, line 28 - column 9, line 9; Figs. 1-4 & JP, 10-261421, A & US, 6127059, A	10-13
Y	JP, 9-245801, A (Tanaka Kikinzoku Kogyo K.K.), 19 September, 1997 (19.09.97), Claims; Par. Nos. [0006] to [0017]; Fig. 1 (Family: none)	10-13
Y	JP, 9-245802, A (Tanaka Kikinzoku Kogyo K.K.), 19 September, 1997 (19.09.97), Claims; Par. Nos. [0001] to [0014]; Figs. 1-2 (Family: none)	12-13
Y	JP, 8-117598, A (Tanaka Kikinzoku Kogyo K.K.), 14 May, 1996 (14.05.96), Par. Nos. [0005] to [0012] (Family: none)	13

47
Translation

PATENT COOPERATION TREATY


PCT

10/049,567

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference P23463-PO	FOR FURTHER ACTION See Notification of Transmittal of International Preliminary Examination Report (Form PCT/IPEA/416)	
International application No. PCT/JP00/05729	International filing date (day/month/year) 24 August 2000 (24.08.00)	Priority date (day/month/year) 27 August 1999 (27.08.99)
International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC H01M 4/86, 8/02, 8/10		
Applicant MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD.		

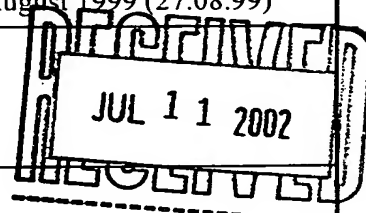

1.	This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining Authority and is transmitted to the applicant according to Article 36.
2.	This REPORT consists of a total of <u>8</u> sheets, including this cover sheet. <input checked="" type="checkbox"/> This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority (see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT). These annexes consist of a total of <u>3</u> sheets.
3.	This report contains indications relating to the following items: <ul style="list-style-type: none"> I <input checked="" type="checkbox"/> Basis of the report II <input type="checkbox"/> Priority III <input type="checkbox"/> Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability IV <input type="checkbox"/> Lack of unity of invention V <input checked="" type="checkbox"/> Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement VI <input type="checkbox"/> Certain documents cited VII <input type="checkbox"/> Certain defects in the international application VIII <input type="checkbox"/> Certain observations on the international application

Date of submission of the demand 29 January 2001 (29.01.01)	Date of completion of this report 23 October 2001 (23.10.2001)
Name and mailing address of the IPEA/JP	Authorized officer
Facsimile No.	Telephone No.



11-11-11
11-11-11
11-11-11

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/JP00/05729

I. Basis of the report

1. With regard to the elements of the international application:*

- ☐ the international application as originally filed
- ☒ the description:
pages _____ 1-34 _____, as originally filed
pages _____, filed with the demand
pages _____, filed with the letter of _____
- ☒ the claims:
pages _____ 4-13 _____, as originally filed
pages _____ 1 _____, as amended (together with any statement under Article 19
pages _____, filed with the demand
pages _____, filed with the letter of _____
- ☒ the drawings:
pages _____ 1-15 _____, as originally filed
pages _____, filed with the demand
pages _____, filed with the letter of _____
- ☐ the sequence listing part of the description:
pages _____, as originally filed
pages _____, filed with the demand
pages _____, filed with the letter of _____

2. With regard to the language, all the elements marked above were available or furnished to this Authority in the language in which the international application was filed, unless otherwise indicated under this item.

These elements were available or furnished to this Authority in the following language _____ which is:

- ☐ the language of a translation furnished for the purposes of international search (under Rule 23.1(b)).
- ☐ the language of publication of the international application (under Rule 48.3(b)).
- ☐ the language of the translation furnished for the purposes of international preliminary examination (under Rule 55.2 and/or 55.3).

3. With regard to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application, the international preliminary examination was carried out on the basis of the sequence listing:

- ☐ contained in the international application in written form.
- ☐ filed together with the international application in computer readable form.
- ☐ furnished subsequently to this Authority in written form.
- ☐ furnished subsequently to this Authority in computer readable form.
- ☐ The statement that the subsequently furnished written sequence listing does not go beyond the disclosure in the international application as filed has been furnished.
- ☐ The statement that the information recorded in computer readable form is identical to the written sequence listing has been furnished.

4. ☒ The amendments have resulted in the cancellation of:

- ☐ the description, pages _____
- ☒ the claims, Nos. _____ 2-3 _____
- ☐ the drawings, sheets/fig _____

5. ☐ This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered to go beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).**

* Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to in this report as "originally filed" and are not annexed to this report since they do not contain amendments (Rule 70.16 and 70.17).

** Any replacement sheet containing such amendments must be referred to under item 1 and annexed to this report.

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.
PCT/JP 00/05729**V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability: citations and explanations supporting such statement****1. Statement**

Novelty (N)	Claims	1, 4-13	YES
	Claims		NO
Inventive step (IS)	Claims	6, 7	YES
	Claims	1, 4-5, 8-13	NO
Industrial applicability (IA)	Claims	1, 4-13	YES
	Claims		NO

2. Citations and explanations

- Document 1: JP, 9-283153, A (Ishikawajima-Harima Heavy Industries Co., Ltd.), 31 October 1997 (31.10.97), claims, paragraphs [0001]-[0024], Fig. 1-6
- Document 2: EP, 872906, A1 (De Nora S.P.A.), 21 October 1998 (21.10.98), claims, p. 2, line 1 to p. 6, line 34
- Document 3: JP, 9-245801, A (Tanaka Kikinzoku Kogyo K.K.), 19 September 1997 (19.09.97), claims, paragraphs [0006]-[0017], Fig. 1
- Document 4: JP, 6-52871, A (Hitachi, Ltd.), 25 February 1994 (25.02.94), paragraphs [0001]-[0004]
- Document 5: JP, 60-193269, A (Japan Gore-Tex, Inc.), 1 October 1985 (01.10.85), p. 3, upper left column, line 4 to p. 6, upper right column, line 12, Fig. 1-4 (Family: none)
- Document 6: JP, 11-135133, A (Fuji Electric Co., Ltd.), 21 May 1999 (21.05.99), claims, paragraphs [0001]-[0015], [0028], and [0033]-[0037], Fig. 7, Fig. 11-13
- Document 7: EP, 869568, A1 (Japan Gore-Tex, Inc.), 7 October 1998 (07.10.98), claims, column 3, line 8 to column 4, line 12, column 6, line 28 to column 9, line 9, Fig. 1-4



water repellency of at least one of the cathode or anode varies in a thickness direction as a result of the side opposite the hydrogen ion-conductive polymer electrolytic film side being given a greater water repellency than the hydrogen ion-conductive polymer electrolytic film side, disclosed in Document 2.

The invention described in Claim 4 does not involve an inventive step in the light of Documents 2 to 4 cited in the international search report. A person skilled in the art could easily conceive of applying known features pertaining to polymer electrolyte-type fuel cells, examples of which are disclosed in Document 3 and Document 4, wherein a cathode and an anode are formed from catalytic particles, a hydrogen ion-conductive polymer electrolytic film, an electroconductive porous substrate, and water repellent agents, to a polymer electrolyte-type fuel cell that includes single cells having a cathode and an anode laminated at a position that sandwiches a hydrogen ion-conductive polymer electrolytic film, wherein the water repellency of the cathode is greater than the water repellency of the anode, disclosed in Document 2.

The invention described in Claim 5 does not involve an inventive step in the light of Documents 1 to 4 cited in the international search report and newly cited Document 5. As disclosed in Document 5, setting the Gurley constant for an electroconductive porous substrate for use in a polymer electrolyte-type fuel cell within an appropriate range is a well-known feature in the art.

The invention described in Claims 6 and 7 is novel and involves an inventive step relative to all documents cited in the international search report. None of the documents cited in the international search report

discloses or suggests a feature wherein the gas permeability or volume porosity of an electroconductive porous substrate in a cathode is set within an appropriate range relative to the gas permeability or volume porosity of an electroconductive porous substrate in an anode.

The invention described in Claim 8 does not involve an inventive step in the light of Documents 1 to 4 cited in the international search report and Document 6 cited in the international search report. As disclosed in Document 6, a polymer electrolyte-type fuel cell wherein an electroconductive porous substrate in a cathode is made to be thicker than an electroconductive porous substrate in an anode is a well-known feature in the art.

The invention described in Claim 9 does not involve an inventive step in the light of Documents 1 to 4 cited in the international search report. As disclosed in Document 2, a polymer electrolyte-type fuel cell wherein the water repellency of carbon particles contained in a gas diffusion layer is made to be greater than the water repellency of carbon particles contained in a catalyst layer is a well-known feature in the art.

The invention described in Claim 10 does not involve an inventive step in the light of Documents 1 to 4 cited in the international search report and Document 7 cited in the international search report. As disclosed in documents such as Document 3 and Document 7, positioning of carbon particles contained in a gas diffusion layer in a portion where a catalyst layer and an electroconductive porous substrate are joined in a polymer electrolyte-type fuel cell is a well-known feature in the art.

The invention described in Claims 11 and 12 does not

Document 8: JP, 11-67225, A (Toshiba Corp.), 9 March 1999
(09.03.99), claims (Family: none)

Document 9: JP, 8-117598, A (Tanaka Kikinzoku Kogyo
K.K.), 14 May 1996 (14.05.96), paragraphs
[0005]-[0012]

The invention described in Claim 1 does not involve an inventive step in the light of Documents 1 to 4 cited in the international search report. A person skilled in the art could easily conceive of applying known features pertaining to polymer electrolyte-type fuel cells, examples of which are disclosed in Document 3 and Document 4, wherein a cathode and an anode are formed from catalytic particles, a hydrogen ion-conductive polymer electrolytic film, an electroconductive porous substrate, and water repellent agents, to a polymer electrolyte-type fuel cell that includes single cells comprising a pair of electroconductive separator panels that form gas flow pathways for supplying and discharging an oxidizing gas and a fuel gas to an anode and a cathode and hold the laminated cathode and anode so as to sandwich them in place at the position where a hydrogen ion-conductive polymer electrolytic film is interposed between the anode and cathode, wherein the water repellency of the electroconductive porous substrate of at least one of the cathode or anode is greater at the gas outlet side than at the gas inlet side, resulting in a variation in the water repellency of at least one of the cathode or anode in a surface direction, disclosed in Document 1, or to a polymer electrolyte-type fuel cell that includes single cells having a cathode and an anode laminated at a position that sandwiches a hydrogen ion-conductive polymer electrolytic film, wherein the water repellency of the electroconductive porous substrate of at least one of the cathode or anode varies in a thickness direction, and the

involve an inventive step in the light of Documents 1 to 4 and 7 cited in the international search report and newly cited Document 8. As disclosed in Document 8, a polymer electrolyte-type fuel cell wherein the specific surface area for carbon particles contained in a gas diffusion layer is made to be less than the specific surface area for carbon particles contained in a catalyst layer is a well-known feature in the art. Moreover, the fact that specific surface area is inversely proportionate to particle diameter is common knowledge in the art, and thus, a polymer electrolyte-type fuel cell wherein the particle diameter of carbon particles contained in a gas diffusion layer is made to be less than the particle diameter of carbon particles contained in a catalyst layer is also recognized as being a well-known feature in the art.

The invention described in Claim 13 does not involve an inventive step in the light of Documents 1 to 4 and 7 cited in the international search report, newly cited Document 8, and Document 9 cited in the international search report. As disclosed in Document 9, the fact that, in a polymer electrolyte-type fuel cell, DBP oil absorption by carbon particles contained in an electrode indicates the size of the space in the carbon particles is a well-known feature in the art, and thus, in the light of a polymer electrolyte-type fuel cell wherein the specific surface area of carbon particles contained in a gas diffusion layer is made to be less than the specific surface area of carbon particles contained in a catalyst layer, a person skilled in the art could easily conceive of a polymer electrolyte-type fuel cell wherein the DBP oil absorption by carbon particles contained in a gas diffusion layer is made to be less than the DBP oil absorption by carbon particles contained in a catalyst

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/JP 00/05729

layer.

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2001年3月8日 (08.03.2001)

PCT


(10) 国際公開番号
WO 01/17047 A1

- (51) 国際特許分類⁷: H01M 4/86, 8/02, 8/10 (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 松下電器産業株式会社 (MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD.) [JP/JP]; 〒571-8501 大阪府門真市大字門真1006番地 Osaka (JP).
- (21) 国際出願番号: PCT/JP00/05729
- (22) 国際出願日: 2000年8月24日 (24.08.2000) (72) 発明者; および
- (25) 国際出願の言語: 日本語 (75) 発明者/出願人 (米国についてののみ): 菅原 靖 (SUGAWARA, Yasushi) [JP/JP]; 〒566-0025 大阪府摂津市東正雀1-6-302 Osaka (JP). 行天久朗 (GYOTEN, Hisaaki) [JP/JP]; 〒575-0013 大阪府四条畷市田原台3-10-2 Osaka (JP). 内田 誠 (UCHIDA, Makoto) [JP/JP]; 〒573-1145 大阪府枚方市黄金野2-16-2 Osaka (JP). 安本栄一 (YASUMOTO, Eiichi) [JP/JP]; 〒576-0021 大阪府交野市妙見坂5-8-104 Osaka (JP). 神原輝壽 (KANBARA, Teruhisa) [JP/JP]; 〒563-0021 大阪府池田市畑1-8-13 Osaka (JP). 森田純司 (MORITA, Junji) [JP/JP]; 〒570-0032 大阪府守口市菊水通1-16-22 松楠寮318 Osaka (JP). 堀 喜博 (HORI, Yoshihiro) [JP/JP]; 〒630-0141
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願平11/242133 1999年8月27日 (27.08.1999) JP
特願平11/285553 1999年10月6日 (06.10.1999) JP
特願平11/299645 1999年10月21日 (21.10.1999) JP
特願平11/316723 1999年11月8日 (08.11.1999) JP

[続葉有]

(54) Title: POLYMER ELECTROLYTE TYPE FUEL CELL

(54) 発明の名称: 高分子電解質型燃料電池



(57) Abstract: A polymer electrolyte type fuel cell characterized in that a cathode and an anode consist of catalyst particles, hydrogen-ion-conductive polymer electrolytes, conductive porous base materials and water repellent agents, and the water repellency of at least one of the cathode and anode varies in a thickness direction or a surface direction. Such a position-dependent change in the water repellency level of an anode or cathode can provide an excellent polymer electrolyte type fuel cell having high discharge characteristics, especially, high current-voltage characteristics in a high current density region.

(57) 要約:

本明細書は、カソードおよびアノードが、触媒粒子、水素イオン伝導性高分子電解質、導電性多孔質基材および撥水剤からなり、カソードおよびアノードの少なくとも一方の撥水性が、厚み方向または面方向に対して変化していることを特徴とする高分子電解質型燃料電池を開示する。このように、アノードおよびカソードの撥水性の程度を位置によって変化させることにより、高い放電特性、特に高電流密度域で高い電流－電圧特性を有する優れた高分子電解質型燃料電池を得ることができる。

WO 01/17047 A1



奈良県生駒市ひかりが丘3丁目1-5 Nara (JP). 吉田昭彦 (YOSHIDA, Akihiko) [JP/JP]; 〒573-0165 大阪府枚方市山田池東町46番 Osaka (JP). 脇田英延 (WAKITA, Hidenobu) [JP/JP]; 〒614-8363 京都府八幡市男山吉井3-28 Kyoto (JP). 日下部弘樹 (KUSAKABE, Hiroko) [JP/JP]; 〒590-0113 大阪府堺市晴美台1-20-5 Osaka (JP). 保坂正人 (HOSAKA, Masato) [JP/JP]; 〒530-0043 大阪府大阪市北区天満1-19-15-901 Osaka (JP). 酒井修 (SAKAI, Osamu) [JP/JP]; 〒572-0055 大阪府寝屋川市御幸東町3-14-330 Osaka (JP).

- (74) 代理人: 石井和郎 (ISHII, Kazuo); 〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜2丁目3番6号 北浜山本ビル Osaka (JP).

(81) 指定国 (国内): CN, JP, KR, US.

(84) 指定国 (広域): ヨーロッパ特許 (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).

添付公開書類:

- 国際調査報告書
- 補正書・説明書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

明 細 書

高分子電解質型燃料電池

技術分野

本発明は、ポータブル電源、電気自動車用電源および家庭内コージェネレーションシステムなどに使用される常温作動型の高分子電解質型燃料電池に関する。

背景技術

高分子電解質型燃料電池は、水素を含有する燃料ガスと空気などの酸素を含有する酸化剤ガスを、電気化学的に反応させることで、電力と熱を同時に発生させる。

この燃料電池を得るためには、まず、水素イオンを選択的に輸送する高分子電解質膜の両面に、白金系の金属触媒を担持したカーボン粉末を主成分とする触媒層を形成する。次に、この触媒層の外面に、燃料ガスまたは酸化剤ガスに対する通気性および電子伝導性を併せ持つガス拡散層を形成し、触媒層とこのガス拡散層とを合わせて電極とする。この電極と電解質膜の接合体をMEAと呼ぶ。

次に、供給されたガスが外にリークしたり、燃料ガスと酸化剤ガスが互いに混合しないように、電極の周囲には高分子電解質膜を挟んでガスケットを配置する。場合により、前記ガスケット、前記電極および高分子電解質膜をあらかじめ一体化して組み立てたMEAを得る。

MEAの外側には、MEAを機械的に固定するとともに、隣接したMEAを互いに電氣的に直列に接続するための導電性セパレータ板を配置する。セパレータ板のMEAと接触する部分には、電極面に反応ガスを

供給し、生成ガスや余剰ガスを運び去るためのガス流路を形成する。ガス流路はセパレータ板に別途設けることもできるが、一般的にはセパレータ板の表面に溝を形成してガス流路を形成する。

また、導電性セパレータ板には、高電子伝導性、ガス気密性および高耐食性が要求されるため、従来は緻密なカーボン板などに切削などの加工法で溝を形成して導電性セパレータ板を得ていた。

従来の導電性セパレータ板に設けられたガス流路は、ガス注入口からガス排出口に向けて、直線的に複数のガス流路（ストレート型流路）が平行に設けられるのが一般的であった。しかし、高分子電解質型燃料電池においては、運転時にカソード側に生成水が発生し、この生成水を効率よく除去しなければ電池性能が十分に発揮できないという問題がある。そこで、導電性セパレータ板に設けられるガス流路の断面積を小さくし、ガス流路（サーペントイン型流路）を蛇行させることによってガス流路1本あたりの長さを増加させることが行われている。これにより、実質的にガス流速を上げることができ、生成水を強制的に除去し、電池性能を向上させることができる。

通常、燃料電池を実際に使用するときは、上述の単電池を数個積層して積層電池の構造を採る。燃料電池の運転時には電力とともに熱が発生するため、積層電池において、単電池1～2個毎に冷却板を設け、電池温度を一定に保つと同時に発生した熱エネルギーを温水などに利用している。

一般的な冷却板としては、内部に冷却水などの熱媒体が貫流する構造を有する薄い金属板が用いられる。しかし、単電池を構成する導電性セパレータ板の背面、すなわち導電性セパレータ板の冷却水を流したい面に流路を形成して、当該導電性セパレータ板を冷却板として利用することもできる。その際、冷却水などの熱媒体をシールするためのオーリン

グやガスケットも必要となる。この場合、Ｏーリングを完全につぶすなどして冷却板の上下間で十分な導電性を確保することが必要である。

このような積層電池では、マニホールドと呼ばれる各単電池への燃料ガスおよび酸化剤ガスの供給排出孔が必要である。なかでも、一般的には、冷却水の供給排出孔を積層電池内部に確保した、いわゆる内部マニホールドが用いられる。

内部マニホールドおよび外部マニホールドのいずれを用いる場合でも、冷却部を含む複数の単電池を一方向に積み重ねて積層体（積層電池）を得、その積層体の両端に一对の端板を配し、その２枚の端板の間を締結ロッドで固定することが必要である。

締結ロッドを用いて締め付ける場合、単電池を面方向においてできるだけ均一に締め付けることが望ましい。機械的強度の観点から、端板や締結ロッドには通常ステンレス鋼などの金属材料を用いる。これらの端板や締結ロッドと、積層体とは、絶縁板により電氣的に絶縁し、電流が端板を通して外部に漏れ出ることのない構造を形成する。締結ロッドは、セパレータ内部の貫通孔の中を通すことができ、また、積層体全体を端板越しに金属のベルトで締め上げる方法なども提案されている。

以上のようにして得られる高分子電解質型燃料電池には、電解質膜が水分を含んだ状態で電解質として機能するため、燃料ガスや酸化剤ガスを加湿して供給する必要がある。また、高分子電解質膜は、少なくとも１００℃までの温度範囲では、含水率が高くなればなるほど、イオン伝導度が増加し、電池の内部抵抗が低減し、高性能となる。

しかし、電池運転温度以上の高加湿ガスを供給すると、電池内部で結露水が発生し、水滴がスムーズなガスの供給を阻害する。同時に、酸化剤ガスを供給するカソード側では、発電によって水が生成するため、生成水の除去効率が低下し、電池性能を低下させるという問題が発生する。

そのため、通常は電池運転温度より若干低めの露点を有するように加湿してガスを供給する。

一般的な供給ガスの加湿方法としては、所定の温度に保った脱イオン水中に供給ガスをバブリングして加湿するバブラー加湿方式、電解質膜などの水分が容易に移動可能な膜の一方の面に所定の温度に保った脱イオン水を流し、他方の面に供給ガスを流して加湿する膜加湿方式などがある。燃料ガスとして、メタノールまたはメタンなどの化石燃料を水蒸気改質して得られるガスを用いる場合には、改質ガス中に水蒸気が含まれているため、加湿が必要ない場合もある。

加湿された燃料ガスや酸化剤ガスは、高分子電解質型燃料電池に供給され、発電に供する。このとき、積層電池中の任意の単電池の単一面内では、電流密度の分布が発生する。すなわち、燃料ガスは加湿されてからガス供給口を経て燃料電池内に供給されるが、燃料ガス中の水素が発電によって消費される。そのため、ガス流路の上流部ほど水素分圧が高く水蒸気分圧が低く、ガス流路の下流部ほど水素分圧が低く水蒸気分圧が高くなる現象が発生する。

また、酸化剤ガスも加湿されてからガス供給口を経て燃料電池内に供給されるが、酸化剤ガス中の酸素が発電によって消費され、発電によって生成した水が発生する。そのため、ガス流路の上流部ほど酸素分圧が高く水蒸気分圧が低く、ガス流路の下流部ほど酸素分圧が低く水蒸気分圧が高くなる現象が発生する。

さらに、電池を冷却するための冷却水温度は、入り口ほど低く、出口ほど高くなるため、電池の単一面内に温度分布が発生する。以上のような理由から、電池の単一面内では電流密度分布（性能分布）が発生する。

また、上述のような電池の単一面内での燃料ガス中の水素分圧および水蒸気分圧の不均一性、酸化剤ガス中の酸素分圧および水蒸気分圧の不

均一性、ならびに温度分布などが、極端に大きくなり最適な状態から逸脱すると、極端に乾きすぎた（オーバードライ）状態や、極端に濡れすぎた（オーバーフラッディング）状態を招来する。さらに、電池の単一面内でオーバードライ状態とオーバーフラッディング状態が共存する現象も発生し得る。そうすると、電流密度分布の発生だけでは収まらず、場合によっては電池として機能しなくなるという問題もある。

積層電池に含まれる単電池の数が多い場合、積層した多数の単電池の一部の単電池に上述のような問題が発生すると、性能の低下した一部の単電池のために、積層電池全体の運転に支障をきたしてしまう。すなわち、積層電池の一部の単電池がオーバーフラッディング状態に陥った場合、その単電池においては、ガス供給のための圧力損失が増大する。ガス供給用マニホールドが積層電池内で各単電池につながっているため、1個の単電池がオーバーフラッディング状態に陥ると、ガスが流れにくくなり、他の単電池にもオーバーフラッディング状態が生じ、結果として益々オーバーフラッディング状態を助長してしまう。

逆に、積層電池の一部の単電池がオーバードライ状態に陥った場合、その単電池においては、ガス供給のための圧力損失が減少する。したがって、オーバードライ状態に陥った単電池には、ガスが流れやすくなり、結果として益々オーバードライ状態を助長してしまう。

上述のような問題は、燃料ガスを供給するアノード側においても、酸化剤ガスを供給するカソード側においても、ガス供給口側に比べてガス排出口側ほどガス中の水蒸気分圧が高くなることに起因する場合が多い。

そして、高分子電解質型燃料電池を電気自動車用電源として用いる場合には、コンパクト性、軽量化および低コスト化などが強く要求されるとともに、高出力時のレスポンス、すなわち高電流密度域での高い電流－電圧特性が要求される。したがって、上述のようなオーバーフラッデ

ィング状態およびオーバードライ状態は回避することが望ましい。

ところで、一般的に高分子電解質型燃料電池の電極（アノードおよびカソード）は、高分子電解質膜の両面に形成された触媒層、およびその触媒層の外面に形成されたガス拡散層からなる。ガス拡散層は、主に次の3つの機能を有する。

第一の機能は、ガス拡散層のさらに外面に位置するガス流路から触媒層中の触媒へ、均一に燃料ガスまたは酸化剤ガスを供給するようにガスを拡散させる機能である。第2の機能は、触媒層で生成した生成水を、速やかにガス流路に排出する機能である。第3の機能は、反応に必要とされる電子または生成される電子を伝導する機能である。

従って、ガス拡散層には、高い反応ガス透過性、水蒸気透過性および電子伝導性が必要となる。従来の技術として、ガス透過性を高めるためガス拡散層を多孔質構造とする方法、水蒸気透過性を高めるためにフッ素樹脂などの撥水性高分子をガス拡散層の中に分散する方法、および電子伝導性を高めるためにカーボン繊維、金属繊維または炭素粉末などの電子伝導性材料でガス拡散層を形成する方法などが採用されてきた。

しかし、ガス透過性、水蒸気透過性および電子伝導性を向上させるための上記方法は、それぞれ相反する効果を示す。例えば、ガス透過性を高めるために炭素繊維の径を小さくしたり、充填量を減らすなどしてガス拡散層の気孔率を高めると、電子伝導性が低下してしまう。また、水蒸気透過性を高めるために撥水性高分子を添加すると、ガス透過性および電子伝導性が低下してしまう。そこで、ガス拡散層を単一の部材で構成するのではなく、例えばカーボン繊維からなる層と、炭素粉末および撥水性高分子からなる層とを組み合わせ、相反する機能をうまく両立させる取り組みがなされている。しかし、上記炭素粉末がガス拡散層として必要な種々の特性について詳細に規定し、それを実証した先行技術

はない。

また、触媒である貴金属を担持した炭素粉末をガス拡散層を構成する導電性多孔質基材上に配して得られる電極は、一般的に、貴金属を担持した炭素粉末をイソプロピルアルコールなどの有機溶媒に混合してインクを得、このインクをスクリーン印刷法や転写法を用いて基材上に配することで形成される。また、触媒粉末を含むスラリーを調製し、このスラリーを樹脂製のシート上にドクターブレード法などを用いて塗布する方法もある。

これらの電極では、ポリテトラフルオロエチレン（PTFE）を担持した炭素粉末などをインク中に混合して、電極の撥水性を高めることも行われている。

電極面内の電流分布などによる特性の低下を低減するためには、電極の面方向またはガス拡散（厚み）方向において、電極の撥水性の構成を変えることが有効である。特に、電極のガス流路の出口付近では、入り口付近に比べて供給ガスの圧力が低下し、相対湿度が低下して乾燥する傾向があり、入口から出口にかけてMEA内部の保水性を高くすることが好ましい。

しかし、従来のスクリーン印刷法、ドクターブレード法などによる電極の製造方法では、面方向において電極の構成を変化させることができず、また、厚み方向においても重ね塗りの必要があり、製造工程が複雑になるという問題がある。

以上のことから、本発明は、第1に、上述のような従来の問題点を解決すべく、アノードおよびカソードの撥水性の程度を位置によって変化させることにより、高い放電特性、特に高電流密度域で高い電流－電圧特性を有する優れた高分子電解質型燃料電池を提供することを目的とする。また、本発明は、特に、アノードおよびカソードにおける炭素粉末

の撥水性、比表面積、一次粒子径およびD B P吸油量などを最適化することによって、高い放電性能を有する優れた高分子電解質型燃料電池を提供することを目的とする。

発明の開示

本発明は、水素イオン伝導性高分子電解質膜を挟む位置に積層したカソードおよびアノードを、前記カソードおよびアノードにそれぞれ燃料ガスおよび酸化剤ガスを供給および排出するためのガス流路を形成した一対の導電性セパレータ板で挟持してなる単電池を含む高分子電解質型燃料電池であって、前記カソードおよびアノードが、触媒粒子、水素イオン伝導性高分子電解質、導電性多孔質基材および撥水剤からなり、前記カソードおよびアノードの少なくとも一方の撥水性が、厚み方向または面方向に対して変化していることを特徴とする高分子電解質型燃料電池に関する。

撥水性は連続して変化していること、すなわち、傾斜していることが好ましい。

この場合、前記導電性多孔質基材の撥水性が、厚み方向に対して変化しており、かつ前記水素イオン伝導性高分子電解質膜側より前記導電性セパレータ板側において高いのが有効である。

また、前記導電性多孔質基材の撥水性が、面方向に対して変化しており、前記セパレータのガス注入口側よりもガス排出口側において高いのが有効である。

さらに本発明は、水素イオン伝導性高分子電解質膜を挟む位置に積層したカソードおよびアノードを、前記カソードおよびアノードにそれぞれ燃料ガスおよび燃料ガスを供給するためのガス流路を形成した一対の導電性セパレータ板で挟持してなる単電池を含む高分子電解質型燃料電

池であって、前記カソードおよびアノードが、触媒粒子、水素イオン伝導性高分子電解質、導電性多孔質基材および撥水剤からなり、前記カソードの撥水性が前記アノードの撥水性より高いことを特徴とする高分子電解質型燃料電池にも関する。

この場合、前記導電性多孔質基材のガス透過率が、ガーレー定数で $1 \sim 60 \text{ 秒} / 100 \text{ mL}$ であるのが有効である。

また、前記カソード中の導電性多孔質基材のガス透過率が、前記アノード中の導電性多孔質基材のガス透過率の $1.2 \sim 2.0$ 倍であるのが有効である。

また、前記カソード中の導電性多孔質基材の気孔率が、前記アノード中の導電性多孔質基材の気孔率の $1.2 \sim 2.0$ 倍であるのが有効である。

また、前記カソード中の導電性多孔質基材の厚みが、前記アノード中の導電性多孔質基材の厚みの $1.2 \sim 3.0$ 倍であるのが有効である。

さらに、上記高分子電解質型燃料電池においては、前記カソードおよびアノードが、前記水素イオン伝導性高分子電解質膜に接合した触媒層、および前記導電性セパレータ板に接触するガス拡散層を有し、前記触媒層が炭素粒子に担持した触媒粒子と水素イオン伝導性高分子電解質からなり、前記ガス拡散層が炭素粒子を含有する導電性多孔質基材からなり、前記ガス拡散層に含まれる炭素粒子の撥水性が、前記触媒層に含まれる炭素粒子の撥水性より高く、前記カソードおよびアノードの少なくとも一方の撥水性が厚み方向に対して変化しているのが有効である。

この場合、前記ガス拡散層に含まれる炭素粒子が、前記触媒層と前記導電性多孔質基板との接合部分に配置されているのが有効である。

また、前記ガス拡散層に含まれる炭素粒子の比表面積が、前記触媒層に含まれる炭素粒子の比表面積の $1/2$ 以下であるのが有効である。

また、前記ガス拡散層に含まれる炭素粒子の一次粒子の粒径が、前記触媒層に含まれる炭素粒子の一次粒子の粒径の1.3倍以上であるのが有効である。

また、前記ガス拡散層に含まれる炭素粒子のDBP吸油量が、前記触媒層に含まれる炭素粒子のDBP吸油量の2/3以下であるのが有効である。

図面の簡単な説明

図1は、導電性多孔質基材にスプレー塗布を施すために用いる塗布装置の構成図である。

図2は、本発明の実施例および比較例において得られた単電池の電流－電圧特性を示すグラフである。

図3は、導電性多孔質基材にスプレー塗布を施すために用いる別の塗布装置の構成図である。

図4は、本発明の実施例および比較例において得られた単電池の電流－電圧特性を示すグラフである。

図5は、本発明の実施例において作製したMEAの概略縦断面図である。

図6は、表面にガス流路（溝）を形成した導電性セパレータ板の概略平面図である。

図7は、表面にガス流路（溝）を形成した別の導電性セパレータ板の概略平面図である。

図8は、本発明の実施例および比較例において作製した燃料電池の放電特性を示すグラフである。

図9は、本発明の実施例および比較例において作製した燃料電池の放電特性を示すグラフである。

図 1 0 は、本発明の実施例および比較例において作製した燃料電池の放電特性を示すグラフである。

図 1 1 は、本発明の実施例において作製した燃料電池の概略斜視図である。

図 1 2 は、本発明の実施例および比較例において作製した燃料電池の放電特性を示すグラフである。

図 1 3 は、本発明の実施例および比較例において作製した燃料電池の放電特性を示すグラフである。

図 1 4 は、本発明の実施例および比較例において作製した燃料電池の放電特性を示すグラフである。

図 1 5 は、本発明の実施例および比較例において作製した燃料電池の放電特性を示すグラフである。

発明を実施するための最良の形態

本発明は、アノードおよびカソードの撥水性の分布を制御することにより、燃料電池内部におけるガスおよび水分などの動きをスムーズにし、もって電池性能の低下しにくい高分子電解質型燃料電池を提供する。したがって、本発明は、かかる思想の下、種々の実施の形態を採り得る。

本発明は、水素イオン伝導性高分子電解質膜を挟む位置に積層したカソードおよびアノードを、前記カソードおよびアノードにそれぞれ燃料ガスおよび燃料ガスを供給するためのガス流路を形成した一対の導電性セパレータ板で挟持してなる単電池を含む高分子電解質型燃料電池であって、前記カソードおよびアノードが、触媒粒子、水素イオン伝導性高分子電解質、導電性多孔質基材および撥水剤からなり、前記カソードおよびアノードの少なくとも一方の撥水性が、厚み方向または面方向に対して変化していることを特徴とする高分子電解質型燃料電池である。

すなわち、本発明の高分子電解質型燃料電池は、水素イオン伝導性高分子電解質膜、前記膜を挟む一对の電極（アノードおよびカソード）ならびに各電極にガスを供給する流路を形成した導電性セパレータ板を具備する。

ここで、前記電極は、ガス拡散層を形成する導電性多孔質基材、および前記基材と水素イオン伝導性高分子電解質膜との間に形成された多孔質触媒層を具備してもよくまた、前記導電性多孔質基材と触媒層との間には、導電性微粒子（例えば炭素粉末）層を形成してもよい。

そして、本発明においては、まず前記電極を構成する触媒層、導電性多孔質基材および導電性微粒子層の少なくとも1種の撥水性が、面方向において変化しているのが好ましい。このように、隣接する導電性セパレータ板のガス流路の入口から出口に沿って、前記撥水性が連続的に増加していると、ガス流路の入口から出口に向かうにしたがって、MEA内部の保水性が次第に向上し、ガスの圧力低下による出口付近の乾燥が緩和される。そして、電極面内の水分分布が均一化され、電極性能が向上する。

換言すると、前記導電性多孔質基材の撥水性が、面方向において連続的に変化しており、前記セパレータ板のガス注入口側よりもガス排出口側において高いのが有効である。これにより、出口付近では電極中の水分の蒸発が妨げられ、内部抵抗の上昇を抑制することができる。

次に、本発明においては、触媒層、導電性微粒子層または導電性多孔質基材の撥水性を、厚み方向、特にイオン伝導性高分子電解質膜から導電性多孔質基材に向かう方向（ガスの拡散方向の逆方向）に連続的に増加させるのが好ましい。このような構成にすることにより、電極反応によって発生する生成水をMEA内部に保持する能力を高めることができる。

換言すると、前記導電性多孔質基材の撥水性が、厚み方向に対して連続して変化しており、かつ前記水素イオン伝導性高分子電解質膜側より前記導電性セパレータ板側において高いのが有効である。

また、本発明に係る燃料電池においては、前記カソードおよびアノードが、前記水素イオン伝導性高分子電解質膜に接合した触媒層、および前記導電性セパレータ板に接触するガス拡散層を有し、前記触媒層が炭素粒子に担持した触媒粒子と水素イオン伝導性高分子電解質からなり、前記ガス拡散層が炭素粒子を含有する導電性多孔質基材からなり、前記ガス拡散層に含まれる炭素粒子の撥水性が、前記触媒層に含まれる炭素粒子の撥水性より高く、前記カソードおよびアノードの少なくとも一方の撥水性が厚み方向に対して変化しているのが好ましい。例えば、前記電極において、前記ガス拡散層に配置した炭素粒子の撥水性が、前記触媒層に配置した炭素粒子の撥水性よりも高いことが有効である。これにより、本発明の高分子電解質型燃料電池においては、触媒層の触媒に均一に反応ガスを供給し、かつ生成水を速やかに排出することができるという利点がある。

前述のように、ガス流路に沿った方向またはガス拡散方向の逆方向（面方向または厚み方向）に傾斜している撥水性は、任意の速度で2次元的に走査可能なスプレーノズルから撥水剤の分散液を単独で、または触媒粒子もしくは導電性微粒子とともに被付着面（被塗布面）である水素イオン伝導性高分子電解質膜、触媒層、導電性微粒子層または導電性多孔質基材上に塗布する工程により実現することができる。

前記工程によれば、被塗布面上に各分散液が付着する前に溶剤の大部分を蒸発させることができ、被塗布面を溶剤で膨潤させることがない。

また、前記工程では、スプレーノズルが任意の速度で2次元的に走査可能であるため、走査速度を連続的に増加あるいは減少させ、かつ、ス

スプレーノズルから撥水剤の分散液を多孔質触媒層、導電性多孔質基材または導電性微粒子層上に塗布しながら、スプレーノズルをガスの流路の入口から出口または出口から入口に向かう方向に沿って走査させることができる。このとき、スプレーノズルの走査速度が低いほど、スプレー塗布により付着する単位面積あたりの撥水剤の量が多くなる。

また、触媒粒子または導電性微粒子の分散液を噴射させるスプレーノズルと撥水剤の分散液を噴射させるスプレーノズルとを近傍に配し、一定速度で同時にガス流路の入口から出口または出口から入口に向かう方向に沿って走査させることもできる。このとき、触媒粒子または導電性微粒子の分散液の噴射速度を一定に保ち、撥水剤の分散液の噴射速度のみを連続的に増加または減少させながら前記2つのスプレーノズルから高分子電解質膜または導電性多孔質基材上に同時に各分散液をスプレー塗布すると、撥水剤の噴射速度が大きい走査部分では、スプレー塗布により付着する単位面積あたりの撥水剤の量が多くなる。

また、一旦、触媒粒子または導電性微粒子の分散液と撥水剤の分散液とを混合用の容器に送り、混合された分散液を逐次スプレーノズルに送り、スプレーノズルをガス流路の入口から出口または出口から入口にかけて走査させながらスプレー塗布することもできる。このとき、混合された分散液中の撥水剤の含有比率を経時的に変化させると、撥水剤の含有比率が大きい走査部分では、スプレー塗布により付着する単位面積あたりの撥水剤の量が多くなる。

従って、前記工程によれば、容易にガスの流路に沿った方向に傾斜した撥水性を有する触媒層、導電性多孔質基材および導電性微粒子層を作成することができる。

さらに、一旦、触媒粒子または導電性微粒子の分散液と撥水剤の分散液とを混合用の容器に送り、混合された分散液を逐次スプレーノズルに

送り、スプレーノズルの位置を固定して、高分子電解質膜上または導電性多孔質電極基材上に前記分散液をスプレー塗布することもできる。このとき混合された分散液中の撥水剤の含有比率を経時的に変化させると、ガスの拡散方向（厚み方向）に傾斜のある撥水性を有する触媒層や導電性微粒子層を作成することもできる。また、分散液中の撥水剤の含有比率を毎回変化させて重ね塗りすることによっても、そのような触媒層や導電性微粒子層を作成できる。

各分散液をスプレー塗布するときの条件は、溶剤の種類、撥水剤の種類などに応じて適宜選択すればよい。特に、ノズル孔径 0.5 ~ 2 mm、霧化圧力（ノズルからの噴射圧力）0.5 ~ 3 kgf/cm²、ノズル高さ（ノズルと被付着面との距離）5 ~ 30 cm が好ましい。また、吐出された分散液に含まれる微粒子の好ましい平均粒径は 0.1 ~ 20 μm である。

また、各分散液中の固形分の好ましい含有比率は 5 ~ 20 重量%であり、好ましい粘度は 50 P 以下である。

前記水素イオン伝導性高分子電解質膜としては、米国 Du Pont 社製の Nafion 膜に代表されるパーフルオロカーボンスルホン酸からなる膜、ヘキスト社製の炭化水素系膜などを好ましく用いることができる。導電性多孔質基材としては、カーボンペーパー、カーボンクロス、カーボン-P T F E 複合シート（カーボンと P T F E を練り合わせてシート化したもの）などを好ましく用いることができる。撥水剤としては、P T F E などのフッ素樹脂を好ましく用いることができる。

前記触媒粒子としては、100 ~ 1000 nm の平均粒径を有し、貴金属を担持した炭素粉末を好ましく用いることができる。触媒粒子の分散液には、高分子電解質、フッ素樹脂で撥水処理した炭素粉末、および撥水剤などを含有させることもできる。

導電性微粒子層は、 $0.1 \sim 10 \mu\text{m}$ の平均粒径を有する炭素材料、金属材料、炭素－高分子複合材料、金属－高分子複合材料などから構成されることが望ましい。なかでも、炭素－高分子複合材料としては、フッ素系樹脂を付着させた炭素粉末が望ましい。導電性微粒子の分散液には、高分子電解質および撥水剤などを含有させることもできる。

前記溶剤としては、例えばエタノール、イソプロパノール、ブタノール、エトキシエタノール、ペンチルアルコール、酢酸ブチル、水などを好ましく用いることができる。これらは単独で用いてもよく、2種以上を組み合わせ用いてもよい。これらのうちでは、噴射により気化し易い点などから、特にエタノール、ブタノールおよび酢酸ブチルが好ましい。

本発明に用いられる各電極にガスを供給する流路を形成した導電性セパレータ板としては、従来から一般に用いられているものを特に限定なく用いることができる。また、前記電極とセパレータ板を積層して得られる単電池を含む高分子電解質型燃料電池の形状等にも特に限定はない。

また、本発明に係る水素イオン伝導性高分子電解質膜を挟む位置に配置したカソードとアノードとを、前記カソードおよび前記アノードに酸化剤ガスおよび燃料ガスをそれぞれ供給するためのガス流路を形成した一対の導電性セパレータ板で挟持してなる単電池を含む高分子電解質型燃料電池においては、次のような構成を用いるのが好ましい。

すなわち、前記カソードおよび前記アノードが前記水素イオン伝導性高分子電解質膜に接合した触媒層と、前記導電性セパレータ板に接触するガス拡散層からなり、前記触媒層が炭素粒子に担持した触媒粒子と水素イオン伝導性高分子電解質からなり、前記ガス拡散層が導電性多孔質基材に炭素粒子を配置してなり、前記カソードのガス拡散層に配置した炭素粒子の撥水性が、前記アノードのガス拡散層に配置した炭素粒子の

撥水性よりも高いことが有効である。これにより、カソードにおける生成水によるガス拡散層のフラッディングを抑制するとともに、ガス拡散層の撥水性により適量の水分を閉じこめてカソードの触媒層の水保持効果を高めるという利点がある。

なお、前記ガス拡散層は導電性多孔質基材からなり、この導電性多孔質基材中に炭素粒子が分散しているのが好ましい。

さらに、本発明に係る高分子電解質型燃料電池においては、前記導電性多孔質基材のガス透過率が、ガーレー定数で $1 \sim 60 \text{ 秒} / 100 \text{ mL}$ であることが有効である。これにより、ガス拡散層を構成する導電性多孔質基材を適切に緻密化すると、電極の導電率とガス拡散性を両立し、大きい駆動電流でも電圧低下の小さい高分子電解質型燃料電池を実現することができる。

また、前記カソード中の導電性多孔質基材のガス透過率が、前記アノード中の導電性多孔質基材のガス透過率の $1.2 \sim 2.0$ 倍であるのが有効である。これにより、燃料ガスと比較して、例えば酸素濃度が低い空気を酸化剤ガスとして用いた場合にも、触媒層への酸化剤ガスの供給量が不足しないという利点がある。 1.2 より小さい場合、高電流密度域で酸素供給不足により電圧低下を引き起こし、 2.0 より大きい場合、高いガス透過率を確保するために気孔率が過剰に高くなり、電極強度が低下したり、導電性が低下するなどの不利益がある。

また、前記カソード中の導電性多孔質基材の気孔率が、前記アノード中の導電性多孔質基材の気孔率の $1.2 \sim 2.0$ 倍であることが有効である、これにより、上記ガス透過率と同様の効果がある。

また、前記カソード中の導電性多孔質基材の厚みが、前記アノード中の導電性多孔質基材の厚みの $1.2 \sim 3.0$ 倍であることが有効である。これにより、撥水性や保水性を制御するための層を十分に確保できると

いう利点がある。また、この範囲外では、ガス透過性、導電性および撥水性が低下するという不利益がある。

また、前記ガス拡散層に含まれる炭素粒子が、前記触媒層と前記導電性多孔質基板との接合部分に配置されているのが有効である。例えば、ガス拡散層に配置した炭素粉末と、触媒層に配置した炭素粉末とを混合した層を、触媒層とガス拡散層との界面に形成することにより、触媒層とガス拡散層との接合面積が増大する。そして、反応ガス、生成水および電子が効率よく速やかに移動し、電池性能が向上するという効果を奏する。

また、前記ガス拡散層に含まれる炭素粒子の比表面積が、前記触媒層に含まれる炭素粒子の比表面積の $1/2$ 以下であることが有効である。比表面積の小さい炭素粉末は、比表面積の大きい炭素粉末よりも吸水性が低く、撥水性が高い。従って、ガス拡散層の炭素粉末の比表面積を触媒層の炭素粉末の比表面積の $1/2$ 以下にすることによって、触媒層よりもガス拡散層の炭素粉末の撥水性を高くすることができる。

ここで、カソード側のガス拡散層に用いる炭素粉末の比表面積を、アノード側のガス拡散層に用いる炭素粉末の比表面積の $1/2$ 以下にすることも有効である。これにより、生成水を速やかに排出することが可能になり、カソードのガス拡散能を向上させることができる。

また、前記ガス拡散層に含まれる炭素粒子の一次粒子の粒径が、前記触媒層に含まれる炭素粒子の一次粒子の粒径の 1.3 倍以上であることが有効である。炭素粉末の一次粒子の粒径が小さいほど、その比表面積が大きく撥水性が低い。従って、ガス拡散層の炭素粒子の粒径を触媒層の炭素粒子の粒径より 30% 以上大きくすることによって、触媒層の撥水性よりもガス拡散層の撥水性を高くすることができる。

ここで、カソード側のガス拡散層に用いる炭素粒子の一次粒子の粒径

を、アノード側のガス拡散層に用いる炭素粒子の一次粒子の粒径よりも30%以上大きくすることで、生成水を速やかに排出することが可能になり、カソードのガス拡散能を向上させることができる。

また、前記ガス拡散層に含まれる炭素粒子のDBP吸油量が、前記触媒層に含まれる炭素粒子のDBP吸油量の2/3以下であることが有効である。ゴム用カーボンプラック試験方法（JIS K 6221）で規定されているDBP吸油量の大きい炭素粒子ほど、ストラクチャーが発達して高多孔質である。ストラクチャーが発達している炭素粒子を用いると、比表面積が大きく水分を吸着しやすく、濡れやすい。従って、ガス拡散層の炭素粒子のDBP吸油量を触媒層の炭素粒子のDBP吸油量より2/3以下にすることによって、ガス拡散層の撥水性を増大させ、ガス拡散能を向上させることができる。

ここで、カソード側のガス拡散層に用いる炭素粒子のDBP吸油量を、アノード側のガス拡散層に用いる炭素粒子のDBP吸油量の2/3以下にすることで、ガス拡散層の撥水性を増大させてガス拡散能を向上させることができる。

以下に、実施例を用いて本発明を説明するが、本発明はこれらのみに限定されるものではない。

実施例 1

図1に示すスプレー塗工装置および導電性多孔質基材として膜厚360 μ mのカーボンペーパー（東レ（株）製）を用いて、ガス流路に沿った方向に傾斜した撥水性を有するガス拡散層を調製した。

図1中、容器1にはポリテトラフルオロエチレンの分散液（ダイキン工業（株）製のND-1）を入れ、攪拌羽根にて常時攪拌した。容器1中の分散液はポンプ2によりスプレーノズル3に圧入した。スプレーノ

ズル 3 から噴射されなかった溶液は容器 1 に循環回収した。スプレーノズル 3 は 2 個のアクチュエーターにより任意の速度で 2 次元的に走査することが可能であった。

カーボンペーパー 4 の上には 60 mm × 60 mm の寸法に切断したマスク用の枠 5 を配置し、上からスプレーノズル 3 で分散液を噴霧しながらスプレーノズル 3 を移動させた。その際、単電池を組んだ際のガス流路の出口から入口に向かう方向に沿って走査速度を連続的に増加させながらスプレーノズル 3 を移動させた。

このカーボンペーパーをガス流路に沿う方向に切断して小片をサンプリングし、その重量を測定したところ、ガス流路の入口から出口にかけてフッ素樹脂のカーボンペーパーに対する添加量が 0 ～ 50 重量% の範囲で連続的に増加していることがわかった。

この後、残留している溶剤や界面活性剤などを除去するために、撥水処理後のカーボンペーパー（ガス拡散層）を焼成した。ついでガス拡散層上に触媒粒子の分散液をスクリーン印刷して触媒層を形成し、電極を得た。ここでは、100 メッシュのスクリーンを用いた。

ここで、触媒粒子の分散液は、25 重量% 白金担持カーボン粉末（平均粒径 100 ～ 500 nm）20 g、パーフルオロカーボンスルホン酸の分散液（米国アルドリッチ社製のナフィオン溶液、固形分 5 重量%）225 g、溶剤としてブタノール 250 g および市販の界面活性剤（日本サーファクタント工業（株）製の NP-10）数滴を、ボールミル法により混合して調製した。

スクリーン印刷後、電極を 80℃ で十分に乾燥させて溶剤を取り除いた後、2 枚の電極で高分子電解質膜（米国デュポン社製のナフィオン 112）を挟んで単電池を得た。この単電池を単電池用の電流－電圧特性測定装置にセットし、アノード（燃料極）に水素ガスを流し、カソード

(空気極)に空気を流した。また、電池温度を80℃、燃料利用率を90%、空気利用率を30%に設定し、水素ガスは75℃、空気は65℃の露点になるように加湿した。得られた電池の電流－電圧特性を図2に示す。

比較例1～3

前述のND-1分散液にカーボンペーパーを浸漬し、そのカーボンペーパーを加熱することにより、カーボンペーパー面内のフッ素樹脂添加量を均一にしてカーボンペーパーの撥水処理を行った。ND-1分散液の希釈度を調整することにより、カーボンペーパーに対するフッ素樹脂添加量がそれぞれ0重量%（未処理）、25重量%および50重量%のガス拡散層を作製した。これら3種類ガス拡散層を用いたこと以外は、実施例1と同様の操作を行った。得られた電池の電流－電圧特性を図2に示す。

図2から、カーボンペーパー面内のフッ素樹脂添加量が一様である比較例1～3の電池と比べても、カーボンペーパー面内のフッ素樹脂添加量がガス流路の入口から出口にかけて連続的に増加している実施例1の電池の特性の方が優れていることがわかる。このことは、単にフッ素樹脂の総添加量を変化させるだけではなく、カーボンペーパー面内のフッ素樹脂添加量に連続的な傾斜をもたせることが電池の特性の向上に有効であることを示す。ここではカーボンペーパー面内のフッ素樹脂添加量を0～50重量%の範囲で変化させた。しかし、電池の作動条件などに合わせてこの添加量を変化させた場合にも、ガス流路の入口から出口にかけて連続的にフッ素樹脂添加量が増加していれば同様の効果が認められた。

実施例 2

図 3 に示すスプレー塗工装置に ND-1 分散液、導電性微粒子分散液（100 g の電気化学工業（株）製のデンカブラック、900 g の水および 2 g の界面活性剤トリトン X-100 を含む。）およびカーボンペーパーを配置し、ガス拡散層を構成するカーボンペーパー上に導電性微粒子層であるカーボン層を作製した。

ND-1 分散液を容器 6 に、カーボン分散液を容器 7 に入れ、それぞれ攪拌羽根にて常時攪拌した。容器 6 中の ND-1 分散液はポンプ 8 を用いてスプレーノズル 9 に圧入し、容器 7 中のカーボン分散液はポンプ 10 を用いてスプレーノズル 3 にそれぞれ圧入した。また、使用されなかった ND-1 分散液およびカーボン分散液は容器に循環回収した。スプレーノズル 3 および 9 はごく近傍に設置し、それぞれ 2 個のアクチュエーターにより任意の速度で 2 次元的に走査することを可能とした。

カーボンペーパー 4 上には 60 mm × 60 mm の寸法に切断したマスク用の枠 5 を配置した。この上から、スプレーノズル 3 および 9 を、ND-1 分散液およびカーボン分散液を噴霧（微粒子化）させながら移動させた。その際、単電池を組んだ際のガス流路の入口から出口に向けてスプレーノズル 9 を連続的に噴射量を増加させながら一定の速度で移動させ、スプレーノズル 3 は一定の噴射量で同じ速度で移動させた。ガス流路の入口から出口にかけて、カーボンペーパー上に添加されたカーボン量が $1.5 \sim 2.5 \text{ mg/cm}^2$ で、フッ素樹脂添加量／カーボン量が $0.25 \sim 1.0$ （重量比）の範囲で連続的に増加するように噴射量を調整した。このようにしてガス拡散層を得た。

この後、ガス拡散層を、残留している溶剤や界面活性剤などを除去するために、 $350 \sim 380^\circ\text{C}$ に加熱した。このガス拡散層を用いたこと以外は、実施例 1 と同様の操作を行った。得られた電池の電流－電圧特

性を図 4 に示す。

比較例 4 ～ 6

フッ素樹脂量／カーボン量が 0.25、0.5 および 1.0（重量比）の分散液を調製し、実施例 1 で用いたスプレー塗工装置でカーボン量が 1.5 ～ 2.5 mg / cm² になるようにカーボンペーパー上に一様に塗布した。これら 3 種類のカーボン層を形成したカーボンペーパー（ガス拡散層）を用いたこと以外は、実施例 1 と同様の操作を行った。得られた電池の電流－電圧特性を図 4 に示す。


図 4 から、カーボン層のフッ素樹脂添加量が一様である 3 種のいずれの電池（比較例 4 ～ 6）と比べても、カーボン層のフッ素樹脂添加量をガス流路の入口から出口にかけて連続的に増加させた電池（実施例 2）の特性の方が優れていることがわかる。このことは、単にカーボン層中のフッ素樹脂の総添加量を変化させるだけではなく、カーボン層のフッ素樹脂添加量にガス流路の入口から出口にかけて連続的な傾斜を設けることが電池の特性の向上に有効であることを示している。

ここではフッ素樹脂添加量／カーボン量を 0.25 ～ 1.0（重量比）の範囲で連続的に傾斜させたが、電池の作動条件に合わせてこの比率を変化させた場合にも、ガス流路の入口から出口にかけて連続的に前記比率が増加していれば同様の効果が認められた。

実施例 3 ～ 7

本実施例においては、まず図 5 に示す構造を有する MEA 17 を作製した。炭素粉末（米国キャボット社製の Vulcan XC72、一次粒径：30 nm、比表面積：254 m² / g、DBP 吸油量：174 cc / 100 g）に、平均粒径約 30 Å の白金粒子を 25 重量％担持させて電

極用触媒を得た。この触媒粉末をイソプロパノールに分散させた溶液に、
化学式（１）：

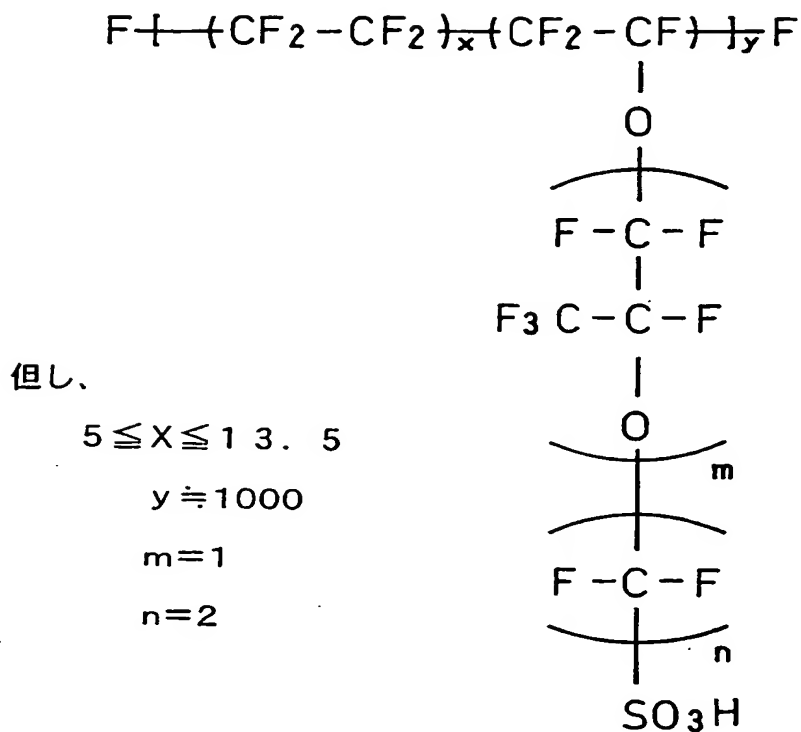

で示されるパーフルオロカーボンスルホン酸の粉末をエチルアルコールに分散した分散液を混合し、触媒ペーストを調製した。

一方、電極のガス拡散層を構成する導電性多孔質基材であるカーボンペーパーを撥水処理した。厚み $360 \mu\text{m}$ のカーボン不織布 11（東レ（株）製の TGP-H-120）を、テトラフルオロエチレンとヘキサフルオロプロピレンの共重合体（FEP）の水性分散液（ダイキン工業（株）製のネオフロン ND-1）に含浸し、乾燥した後、 380°C で 30 分間加熱することによって、撥水性を付与した。

次に、炭素粉末（電気化学工業（株）製のアセチレンブラック HS-

100、一次粒径：53 nm、比表面積：37 m²/g、DBP吸油量：200 cc/100 g)を、上記ネオフロンND-1に分散し、炭素粉末とFEPの混合重量比が87：13であるペーストを得た。このペーストを前述の撥水処理を施したカーボン不織布11の表面に塗布し、乾燥した後、380℃で30分間加熱することによって、炭素粉末層12を形成した。このとき、炭素粉末層12の一部は、カーボン不織布11の中に埋まって入り込んでいた。このようにして、カーボン不織布11と炭素粉末層12からなるガス拡散層13を作製した。

この炭素粉末層12の上に、前述の触媒ペーストをクリーン印刷法を用いて塗布し、触媒層14を形成した。このようにして、触媒層14、炭素粉末層12およびカーボン不織布11からなる電極16を作製した。

電極中に含まれる白金量は0.5 mg/cm²、パーフルオロカーボンスルホン酸の量は1.2 mg/cm²とした。この電極16をアノードおよびカソードの両方に使用する。

ここで、ガス拡散層に用いた炭素粉末（電気化学工業（株）製のアセチレンブラックHS-100）の撥水性は、触媒層に用いた炭素粉末（Vulcan XC72）の撥水性よりも高いものであった。なお、撥水性の評価は、以下の方法で行った。

まず、ドクターブレードを用いて被検物である炭素粉末の粒子をガラス表面に平らに塗りつけ、そこに表面張力（mN/m）の異なる溶液を滴下した。滴下した溶液が炭素粒子の塗布面から内部方向に染み込むか、または塗布面で弾かれるかを観察する。表面張力の小さい溶液を弾く炭素粒子の方が、撥水性が強い。例えば、水およびエタノールの表面張力は、それぞれ72および22（mN/m）であり、水は弾くがエタノールは染み込む炭素粒子の撥水性より、水もエタノールも共に弾く炭素粒子の撥水性の方が高いといえる。以上の評価結果を表1に示す。表1に

は、各種の炭素粒子の物性と、上記撥水性評価の結果を示した。撥水性の欄に記載の値は、炭素粒子が弾く溶液の最も小さい表面張力 (mN/m) である。

次に、前述の電極 16 より 5 mm 大きい外寸を有する水素イオン伝導性高分子電解質膜 (米国 Du Pont 社製 Nafion 112) 15 の両面に、一对の電極 16 を、触媒層 14 が電解質膜 15 の側に接するようにホットプレスで接合し、MEA 17 を得た。この MEA 17 を導電性セパレータ板で挟み込んで単電池を得た。導電性セパレータ板は、カーボン粉末材料を冷間プレス成形して得られるカーボン板に、フェノール樹脂を含浸させて硬化することによって得た。このように樹脂を含浸させることにより、ガスシール性が改善された。さらに、前記カーボン板に切削加工を施すことにより、ガス流路を形成した。

図 6 および 7 は、表面にガス流路 (溝) を形成した導電性セパレータ板の概略平面図である。図 6 は、導電性セパレータの表面に形成した燃料ガス用ガス流路の形状を示しており、裏面には同一形状の酸化剤ガス用ガス流路を形成した。図 7 は、燃料ガス用ガス流路を形成した導電性セパレータ板の裏面に形成された冷却水用流路の形状を示したものである。セパレータは $10\text{ cm} \times 20\text{ cm} \times 4\text{ mm}$ の寸法を有しており、ガス流路を構成する溝部 21 は幅 2 mm で深さ 1.5 mm の凹部であり、この部分をガスが流通する。また、ガス流路間のリブ部 22 は幅 1 mm の凸部である。また、酸化剤ガスのマニホールド孔 (注入口 23 a、出口 23 b) と、燃料ガスのマニホールド孔 (注入口 24 a、出口 24 b) と、冷却水のマニホールド孔 (注入口 25 a、出口 25 b) を形成した。また、ポリイソブチレンに導電性カーボンを分散させた導電性のガスシール部 26 を形成した。

以上のように作製した図 5 に示す MEA 17 を、図 6 に示す 2 枚の導

電性セパレータ板で、一方の燃料ガス用ガス流路がMEA17に面し、他方の酸化剤ガス用ガス流路がMEA17に面するように挟んで接合し、単電池Aを得た。また、図5に示すMEA17を、図7に示す2枚の導電性セパレータ板で、一方の燃料ガス用ガス流路がMEA17に面し、他方の冷却水用流路がMEA17に面するように挟んで接合し、単電池Bを得た。

次に、単電池Aと単電池Bを1個ずつ交互に積層し、合計で50個の単電池を積層して積層体を得た。この積層体の両端に金属製の集電板、電気絶縁材料からなる絶縁板、および端板を順に重ね合わせてスタックを得た。そして、スタックを貫通させたボルトとナットにより、両端板を締結して電池モジュールを得た。このときの締結圧はセパレータ板に対して 10 kgf/cm^2 とした。スタックを締結するための締結ロッド部は、ガスの給排出口が開いている側面とは異なる側面に設けた。このようにして作製した電池モジュールを燃料電池1（実施例3）とした。

次に、異なる構成のMEAを有する燃料電池を作製した。実施例3と異なる炭素粉末を、触媒層とガス拡散層に配置して燃料電池2～8（実施例4～7および比較例7～9）を作製した。炭素粉末以外の構成要素は、実施例3と同一とした。用いた炭素粉末の種類と物性を表1に示す。また、燃料電池のカソードおよびアノードに用いた炭素材料番号、電池構成および電池番号を表2に示す。なお、表1の粒径は一次粒子の粒径である。

表 1

材料		粒径 (nm)	DBP吸油量 (ml/100g)	比表面積 (m ² /g)	撥水性 (mN/m)
1	CABOT社製の BP3700	5 3	1 1 1	3 8	7 2 以上
2	CABOT社製の BP3700	3 0	1 7 4	2 5 4	7 2 以上
3	電気化学工業 (株)製のHS-100	5 3	2 0 0	3 7	3 6
4	電気化学工業 (株)製の粒状	3 5	2 3 0	6 8	3 2
5	三菱化学(株)製の #3030B	5 5	1 3 0	2 9	4 0
6	三菱化学(株)製の #3030B	4 0	1 8 0	5 0	3 8
7	AKZO社製の EC600JD	3 0	4 9 5	1 2 7 0	7 2 以上
8	AKZO社製の EC	3 0	3 6 0	8 0 0	7 2 以上

表 2

		電池	カソード		アノード	
			触媒層	ガス拡散層	触媒層	ガス拡散層
実施例	3	1	2	3	2	3
	4	2	2	4	2	3
	5	3	2	5	2	5
	6	4	7	5	7	5
	7	5	8	6	8	6
比較例	7	6	2	2	2	2
	8	7	3	3	3	3
	9	8	7	7	7	7

[評価]

以上の実施例 3～7 および比較例 7～9 で得られた燃料電池 1～8 について、放電特性試験を行った。

燃料電池のアノードに純水素ガスを供給し、カソードに空気を供給し、電池温度を75℃に維持した。そして、燃料ガス利用率(U_f)を70%、空気利用率(U_o)を20%とした。ガスの加湿は、燃料ガスを85℃、空気を65～70℃の加湿バブラーに通して行った。

図8に、本発明の実施例に係る燃料電池1～3と、比較例に係る燃料電池6の放電特性を示した。また、図9に、本発明の実施例に係る燃料電池4および5と、比較例に係る燃料電池7～8の放電特性を示した。図8および図9から、本発明の燃料電池は比較例の燃料電池と較べて、優れた特性を有することがわかる。

実施例8～10

触媒層およびガス拡散層からなる電極を作製した。アセチレンブラック粉末に、平均粒径約30Åの白金粒子を25重量%担持したものを電極用の触媒として用いた。この触媒粉末をイソプロパノールに分散させた分散液に、上記化学式(1)で示したパーフルオロカーボンスルホン酸の粉末をエチルアルコールに分散した分散液を混合し、触媒ペーストを得た。

一方、電極のガス拡散層を構成する導電性多孔質基材であるカーボンペーパーを撥水処理した。フッ素樹脂の水性分散液(ダイキン工業

(株)製のネオフロンND-1)にアセチレンブラックを分散してスラリー(フッ素樹脂固形分:アセチレンブラック=1:1(重量比))を得た。このスラリーを、厚み360μmのカーボン不織布(東レ(株)製のTGP-H-120)11に塗布し、乾燥した後、380℃で30分間加熱することで、撥水性を有するガス拡散層を得た。このとき、ガス拡散層のガス拡散性と導電性を維持するために、乾燥後のガーレー定数が1～60(秒/100mL)となるように、スラリーの塗布量を調整

した。なお、ガーレー定数の評価は、J I S - P 8 1 1 7 に準拠した。このガーレー定数が小さいとガス拡散層が粗となり、導電性が悪化する。逆に、ガーレー定数が大きいとガス拡散層が密となり、ガス透過性が悪化する。

上述のように撥水性を有するガス拡散層であるカーボン不織布の一方の面に、上記触媒ペーストをスクリーン印刷法を用いて塗布することで触媒層を形成した。このとき、触媒層の一部は、カーボン不織布の中に埋まって入り込んでいた。このようにして、触媒層 3 2 とガス拡散層 3 1 を有する電極 3 3 を得た（図 1 0 参照）。電極中に含まれる白金量は $0.5 \text{ mg} / \text{cm}^2$ 、パーフルオロカーボンカーボンスルホン酸の量は $1.2 \text{ mg} / \text{cm}^2$ となるよう調整した。

次に、電極 3 3 より 2 mm 大きい外寸を有する水素イオン伝導性高分子電解質膜 3 4 の裏表両面に、触媒層 3 2 が電解質膜 3 4 の側に接するように、2 つの電極 3 3 を配置し、 130°C で 5 分間、 $38 \text{ kgf} / \text{cm}^2$ の圧力で、ホットプレスを用いてこれらを接合し、図 1 0 に示すような M E A 3 5 を得た。ここでは、水素イオン伝導性高分子電解質膜として、上記化学式（1）（ただし、 $m=2$ ）で示されるパーフルオロカーボンスルホン酸からなる厚み $50 \mu\text{m}$ の膜を用いた。

このように作製した M E A を、実施例 3 と同様にして、図 6 または図 7 に示すガス流路を形成した導電性セパレータ板（バイポーラ板）で上述のように両側から挟み単電池を得た。

このような単電池を 2 個積層した後、冷却水が流れる冷却流路を形成した導電性セパレータを冷却部として積層し、このパターンを繰り返して積層した。

この要領で合計で単電池を 4 0 個積層した積層体を得、積層体の両端部に金属製の集電板、電気絶縁材料からなる絶縁板、および端板を配し

て締結ロッドで固定し、スタックを得た。このときの締結圧は導電性セパレータ板の単位面積当たり 10 kgf/cm^2 とした。

上述のようにして得たスタックに、図 11 に示したマニホールドを取り付けた。図 11 に示すように、スタックの上部および下部には SUS 304 製の金属端板 41 を配した。また、スタック両側面には絶縁体 42 を配し、さらにガスケット 43 を介してマニホールド 44 および 45 を取り付けた。前記マニホールド 44 はアノードに水素を供給して流通させ、マニホールド 45 は冷却水を供給して流通させる。また、マニホールド 46 はカソードに空気を供給して流通させる。このようにして、本発明の実施例 8 に係る燃料電池 A を作製した。

この燃料電池 A に、燃料ガスとして純水素を 75°C に保った脱イオン水バブラーを通じて供給し、酸化剤ガスとして空気を所定温度に保った脱イオン水バブラーを通じて供給し、さらに冷却水を通じて発電試験を行った。このとき、燃料ガス、酸化剤ガスおよび冷却水ともに同一方向に導入し、ガス出口は常圧に開放した。また、冷却水量を調節して燃料電池の温度を 75°C に保ち、水素利用率 70% 、酸素利用率 40% 、水素加湿のバブラー温度を 75°C 、空気加湿のバブラー温度を 65°C とし、このときの電流-電圧特性試験を行った。この結果を図 12 に示した。

図 12 には、比較のために、ガス拡散層のガーレー定数を 0.5 とした燃料電池 B と、ガス拡散層のガーレー定数を 70 とした燃料電池 C の評価結果も合わせて示した。なお、燃料電池 B と燃料電池 C の構成は、ガス拡散層のガーレー定数以外は、燃料電池 A と同一とした。

図 12 において、燃料電池 B は導電率が比較的低いため、また、燃料電池 C はガス拡散性が比較的低いため、いずれも高電流密度において電池性能が若干低下していることがわかる。これに対して、燃料電池 A

は、ガス拡散性と導電率を高いレベルで両立されているために、燃料電池 B および C と比べてより優れた特性を有することがわかる。

また同様にして、カソード中のガス拡散層のガス透過率を、アノード中のガス拡散層のガス透過率の 1.2 ～ 2.0 倍としたときも、本実施例と同様の優れた特性が得られた。

また、カソード中のガス拡散層の気孔率を、アノード中のガス拡散層の気孔率の 1.2 ～ 2.0 としたときも、本実施例と同様の優れた特性が得られた。

実施例 1 1

本実施例では、ガス拡散層を構成する導電性多孔質基材であるカーボンペーパーの厚みを変更することによって、カソードのガス拡散層の厚みを、アノードのガス拡散層の厚みの 1.5 倍とした他は、実施例 8 の燃料電池 A と同様にして燃料電池 D を作製した。この燃料電池 D では、生成水を蒸発させなければならないカソード側で、十分な蒸発面積が確保できるため、過剰な水分を安全かつ速やかに排出することができ、濡れによる性能低下を防止できる。

この燃料電池 D に関して、実施例 8 と同じ条件で電流－電圧特性の評価試験を行った。その結果を図 1 3 に示す。図 1 3 において、本実施例の燃料電池 D も実施例 8 の燃料電池 A と、ほぼ同等の電池特性を有することがわかった。

実施例 1 2

実施例 8 ～ 1 1 において作製した燃料電池においては、ガス拡散層のガーレー定数は、MEA およびスタック作製の際の加圧圧力の影響を受ける。実施例 8 の燃料電池 A の作製工程では、ホットプレスで MEA を

作製する際に、加圧力を調整し、プレス後のガス拡散層の厚みをプレス前のガス拡散層の厚みの75～90%とした。

燃料電池E、FおよびGを、MEAのホットプレス時の圧力をそれぞれ35、20および50 kgf/cm²とした他は、実施例8に係る燃料電池Aと同様にして作製した。本実施例では、このように、MEAのホットプレス時の圧力を変えて、この影響を評価し、結果を図14に示した。

図14からわかるように、圧力を大きくしすぎた燃料電池Gは、燃料電池Eの約70%の厚みとなり、ガス拡散層が座屈し、ガス透過性が極端に低下するため、高電流密度域での特性が低下してしまった。また、加圧力が小さい燃料電池Fは、燃料電池Eの約130%の厚みとなり、接触抵抗が大きくなるため、全体的に電圧が低下した。

実施例13

本実施例では、実施例8のスタックにおいて、電極面積をさらに大型化し、導電性セパレータ板に設けられたガス流路のパターンに沿って、リブに接する部分のガス拡散層を薄く密にし、ガス流路部分に当たる部分のガス拡散層を厚く粗にした。ガス拡散層の密な部分の厚みは、粗な部分の厚みの70～95%とした他は、実施例8に係る燃料電池Aと同様にして燃料電池Hを得た。

燃料電池Hでは、ガス流路を流れてきたガスがガス拡散層を通して触媒層に達する。ここで、リブに接する部分のガス拡散層のガス透過性が高いと、ガス拡散層のその部分を介して隣接するガス流路間をガス移動してしまい、ガス流路に沿ってガスをMEAの隅々にまで供給できないことになる。特に、電極の面積を大きくするにしたがって、ガスをMEAの隅々にまで供給しにくくなる。逆に、ガス透過性が低いと、リブに

対応する部分に位置する触媒層へのガスの供給が不十分となり、電池性能が低下する原因となる。このため、リブに接触する部分のガス拡散層は、ガス透過性が適度に低下していることが必要である。

また、ガス拡散層は、反応によって発生した電子を集める役割を果たし、ガス流路部分で発生した電子をリブ部分にまで運搬する。このため、ガス拡散層の厚い部分と薄い部分の密度を同様とした場合は、ガス流路部分に位置するガス拡散層を厚くし、その断面積を大きくする方が導電性の面で有利となる。

この燃料電池 G に関して、実施例 8 と同じ条件で電流－電圧特性評価試験を行った。その結果を図 15 に示す。図 15 から、大きい電極面積を有する本実施例の燃料電池 H は、実施例 8 の燃料電池 A とほぼ同等の電池特性を有することがわかる。

産業上の利用の可能性

上述のように、本発明によれば、アノードおよびカソードの撥水性の程度を位置によって変化させることにより、高い放電特性、特に高電流密度域で高い電流－電圧特性を有する優れた高分子電解質型燃料電池を得ることができる。また、本発明によれば、アノードおよびカソードを構成するガス拡散層における炭素粉末の撥水性、比表面積、一次粒子径および DBP 吸油量などを最適化することによって、高い放電性能を有する優れた高分子電解質型燃料電池を得ることができる。

請 求 の 範 囲

1. 水素イオン伝導性高分子電解質膜を挟む位置に積層したカソードおよびアノードを、前記カソードおよびアノードにそれぞれ燃料ガスおよび酸化剤ガスを供給および排出するためのガス流路を形成した一对の導電性セパレータ板で挟持してなる単電池を含む高分子電解質型燃料電池であって、

前記カソードおよびアノードが、触媒粒子、水素イオン伝導性高分子電解質、導電性多孔質基材および撥水剤からなり、前記カソードおよびアノードの少なくとも一方の撥水性が、厚み方向または面方向に対して変化していることを特徴とする高分子電解質型燃料電池。

2. 前記導電性多孔質基材の撥水性が、厚み方向に対して変化しており、かつ前記水素イオン伝導性高分子電解質膜側より前記導電性セパレータ板側において高いことを特徴とする請求の範囲第1項記載の高分子電解質型燃料電池。

3. 前記導電性多孔質基材の撥水性が、面方向に対して変化しており、前記セパレータのガス注入口側よりもガス排出口側において高いことを特徴とする請求の範囲第1項記載の高分子電解質型燃料電池。

4. 水素イオン伝導性高分子電解質膜を挟む位置に積層したカソードおよびアノードを、前記カソードおよびアノードにそれぞれ燃料ガスおよび燃料ガスを供給するためのガス流路を形成した一对の導電性セパレータ板で挟持してなる単電池を含む高分子電解質型燃料電池であって、

前記カソードおよびアノードが、触媒粒子、水素イオン伝導性高分子電解質、導電性多孔質基材および撥水剤からなり、前記カソードの撥水性が前記アノードの撥水性より高いことを特徴とする高分子電解質型燃料電池。

5. 前記導電性多孔質基材のガス透過率が、ガーレー定数で1～60秒/100mLであることを特徴とする請求の範囲第1項～第4項のいずれかに記載の高分子電解質型燃料電池。

6. 前記カソード中の導電性多孔質基材のガス透過率が、前記アノード中の導電性多孔質基材のガス透過率の1.2～2.0倍であることを特徴とする請求の範囲第4項記載の高分子電解質型燃料電池。

7. 前記カソード中の導電性多孔質基材の気孔率が、前記アノード中の導電性多孔質基材の気孔率の1.2～2.0倍であることを特徴とする請求の範囲第4項～第6項のいずれかに記載の高分子電解質型燃料電池。

8. 前記カソード中の導電性多孔質基材の厚みが、前記アノード中の導電性多孔質基材の厚みの1.2～3.0倍であることを特徴とする請求の範囲第4項～第7項のいずれかに記載の高分子電解質型燃料電池。

9. 前記カソードおよびアノードが、前記水素イオン伝導性高分子電解質膜に接合した触媒層、および前記導電性セパレータ板に接触するガス拡散層を有し、

前記触媒層が炭素粒子に担持した触媒粒子と水素イオン伝導性高分子電解質からなり、

前記ガス拡散層が炭素粒子を含有する導電性多孔質基材からなり、

前記ガス拡散層に含まれる炭素粒子の撥水性が、前記触媒層に含まれる炭素粒子の撥水性より高く、前記カソードおよびアノードの少なくとも一方の撥水性が厚み方向に対して変化していることを特徴とする請求の範囲第1項または第4項記載の高分子電解質型燃料電池。

10. 前記ガス拡散層に含まれる炭素粒子が、前記触媒層と前記導電性多孔質基板との接合部分に配置されていることを特徴とする請求の範囲第9項記載の高分子電解質型燃料電池。

11. 前記ガス拡散層に含まれる炭素粒子の比表面積が、前記触媒層に含まれる炭素粒子の比表面積の $1/2$ 以下であることを特徴とする請求の範囲第9項または第10項記載の高分子電解質型燃料電池。

12. 前記ガス拡散層に含まれる炭素粒子の一次粒子の粒径が、前記触媒層に含まれる炭素粒子の一次粒子の粒径の 1.3 倍以上であることを特徴とする請求の範囲第9項～第11項のいずれかに記載の高分子電解質型燃料電池。

13. 前記ガス拡散層に含まれる炭素粒子のDBP吸油量が前記触媒層に含まれる炭素粒子のDBP吸油量の $2/3$ 以下であることを特徴とする請求の範囲第9項～第12項のいずれかに記載の高分子電解質型燃料電池。



FIG. 1


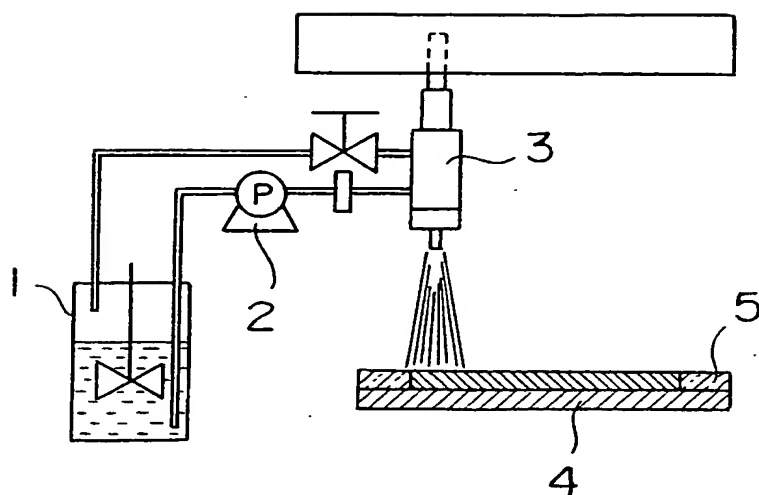


FIG.2



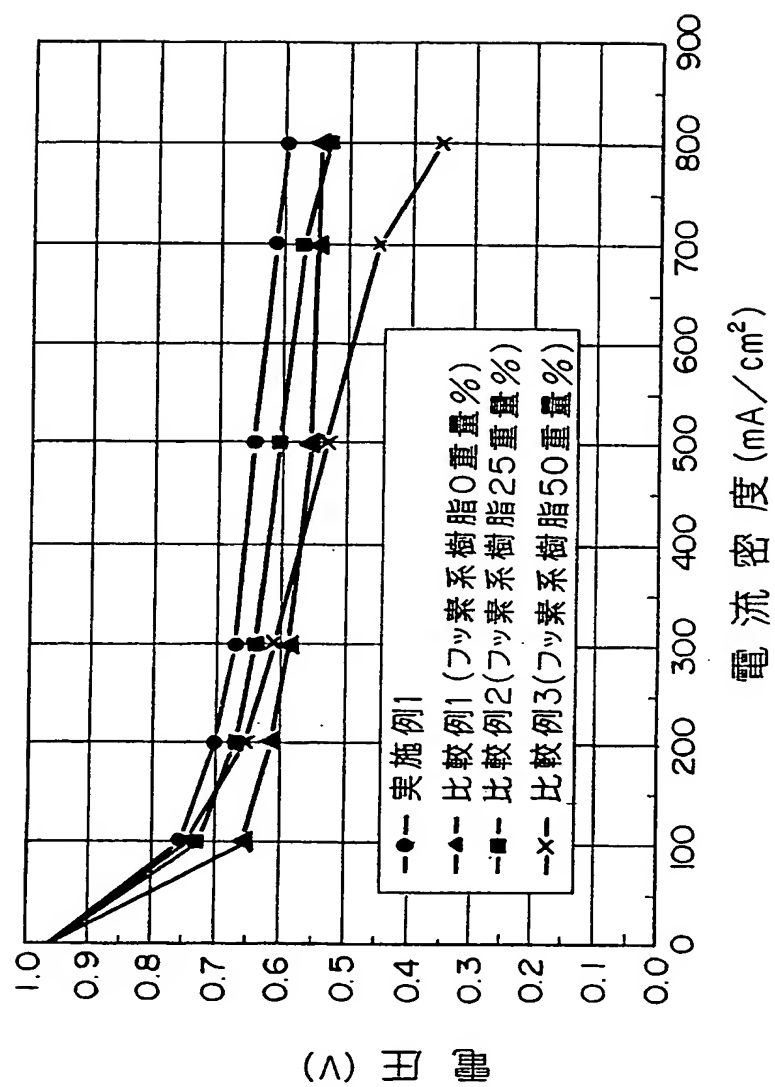

4)

5)

6)

7)

FIG. 3

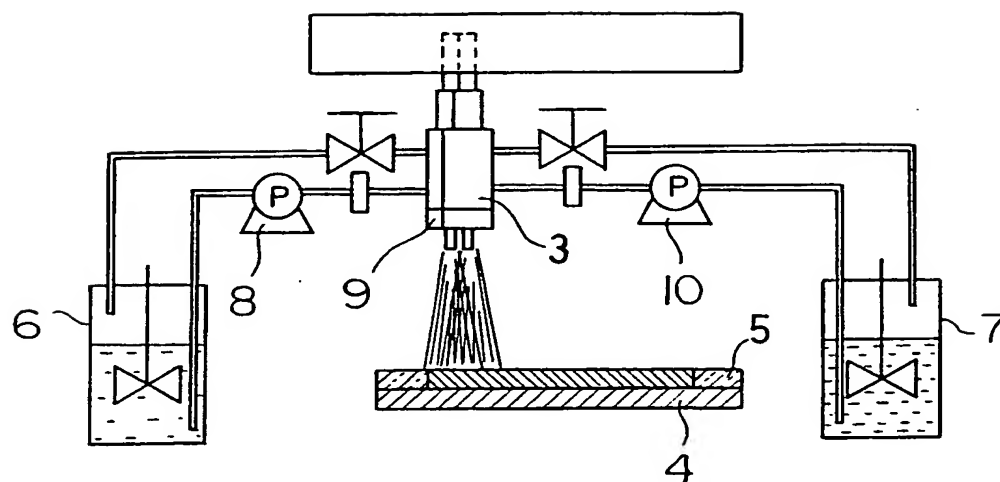




FIG. 4

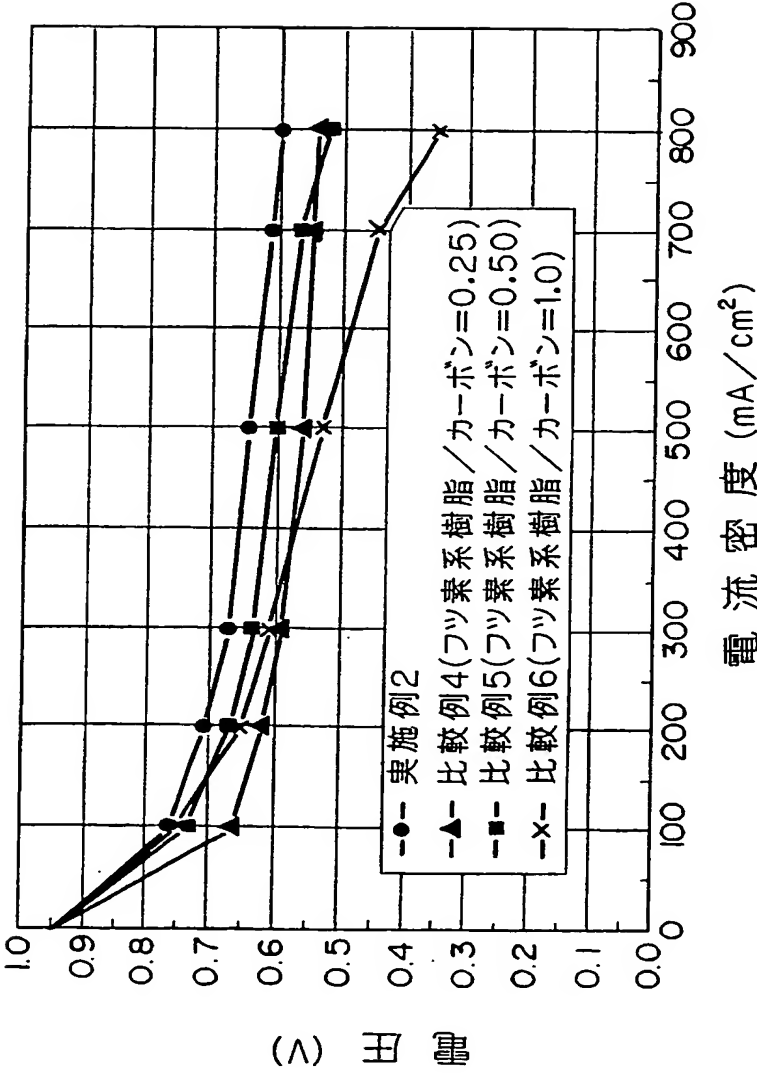




FIG.5

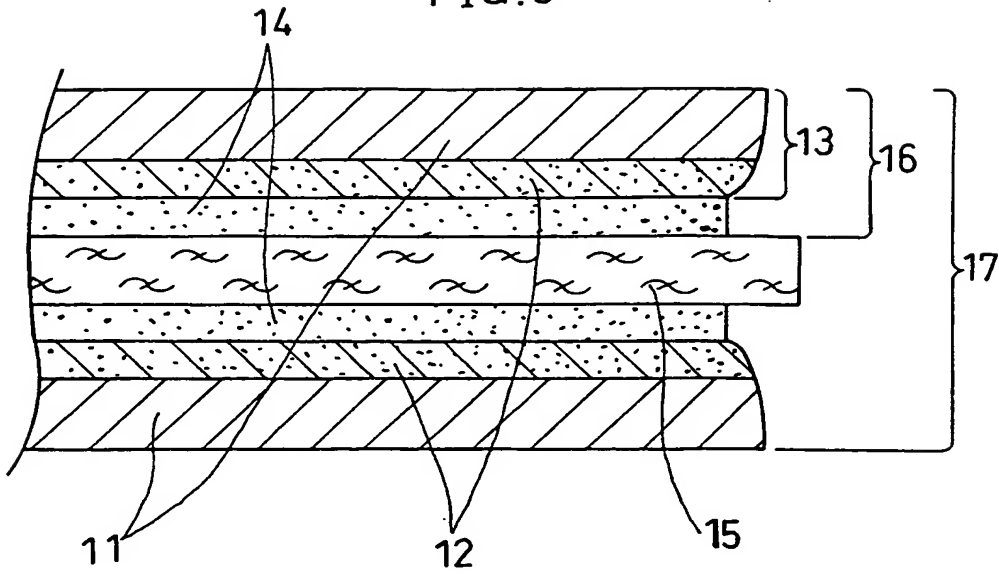




FIG. 6

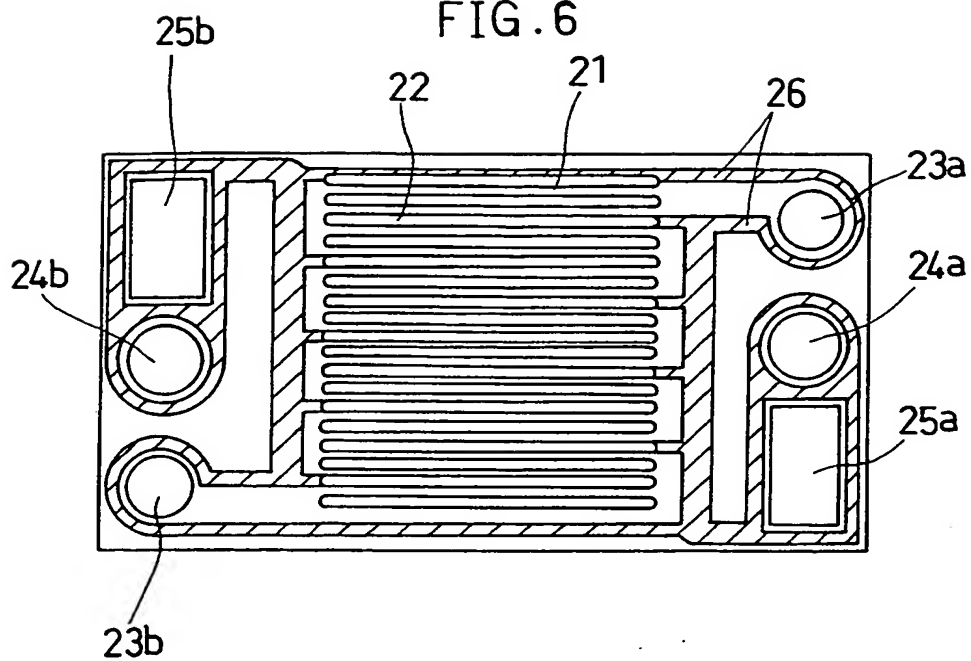


FIG. 7

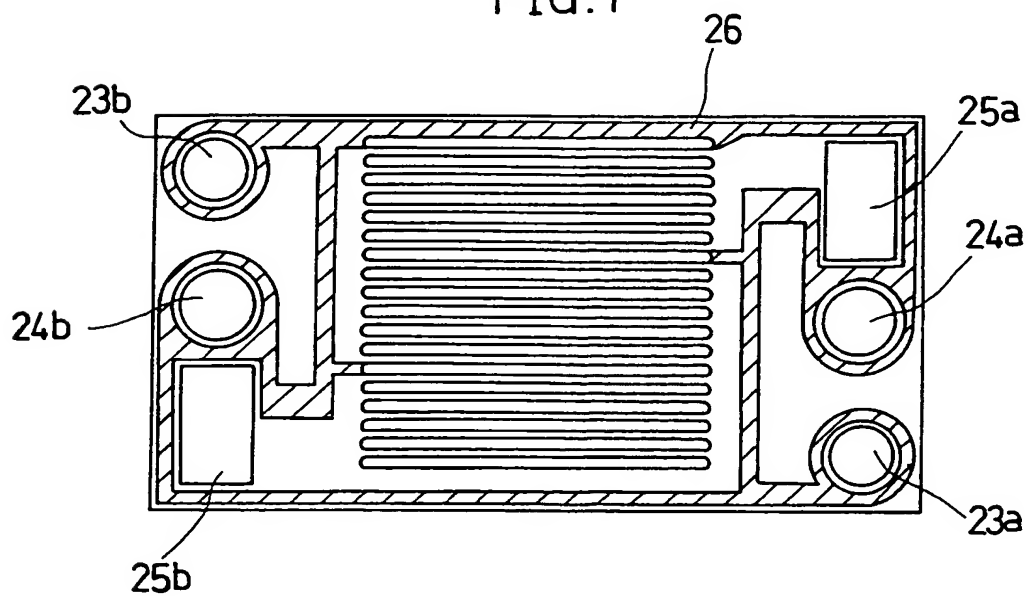


FIG.8

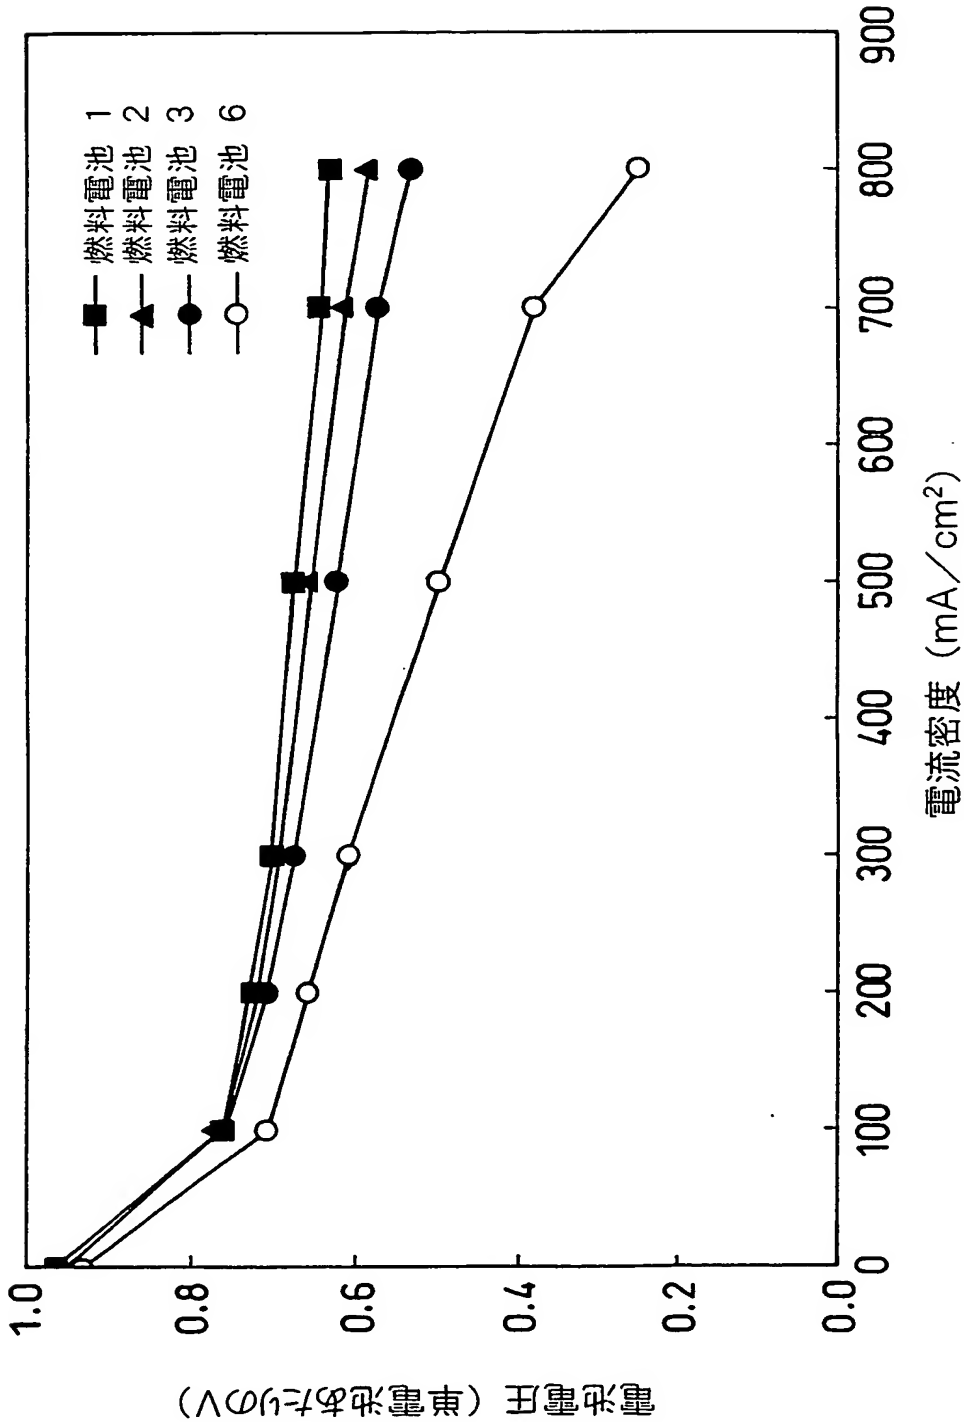


FIG.9

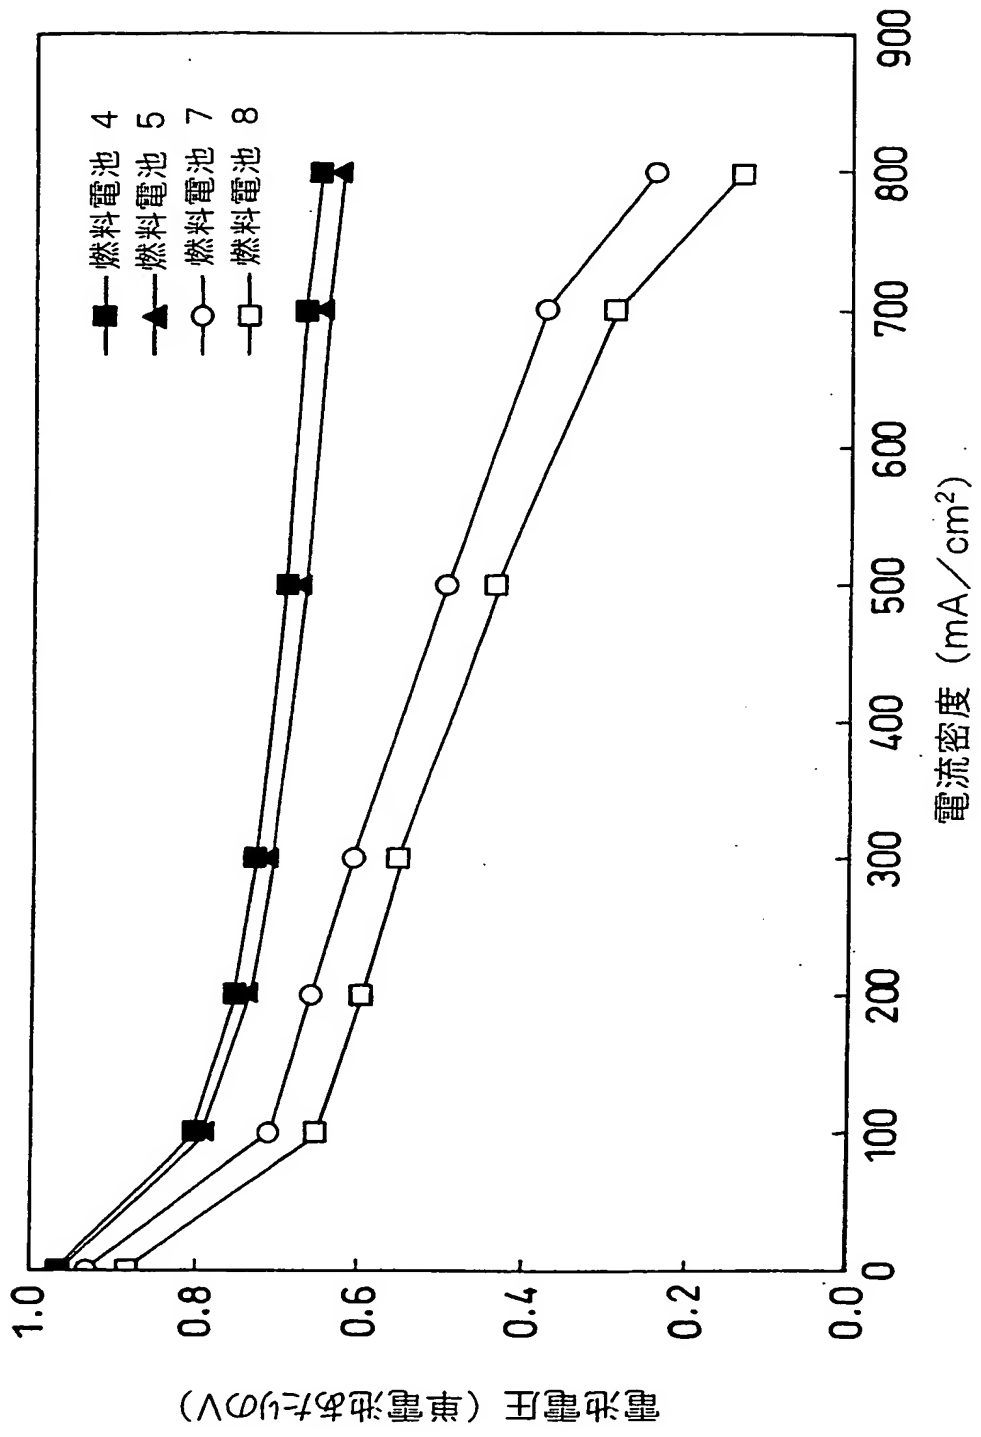


FIG.10

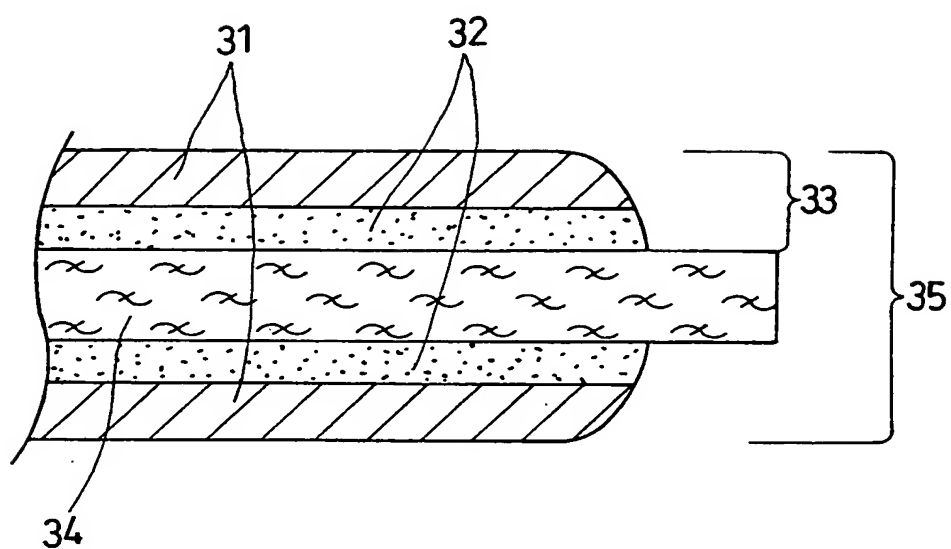


FIG.11

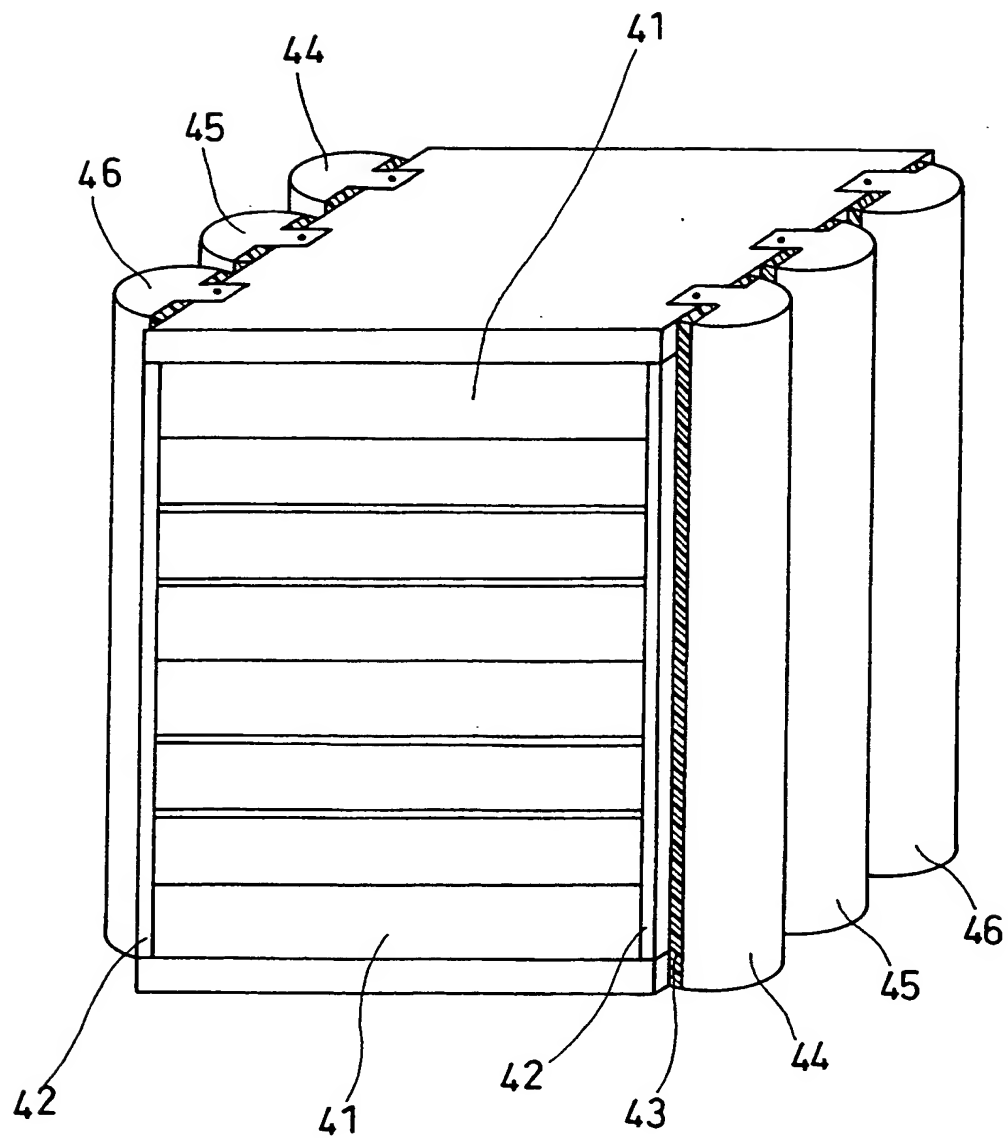


FIG.12

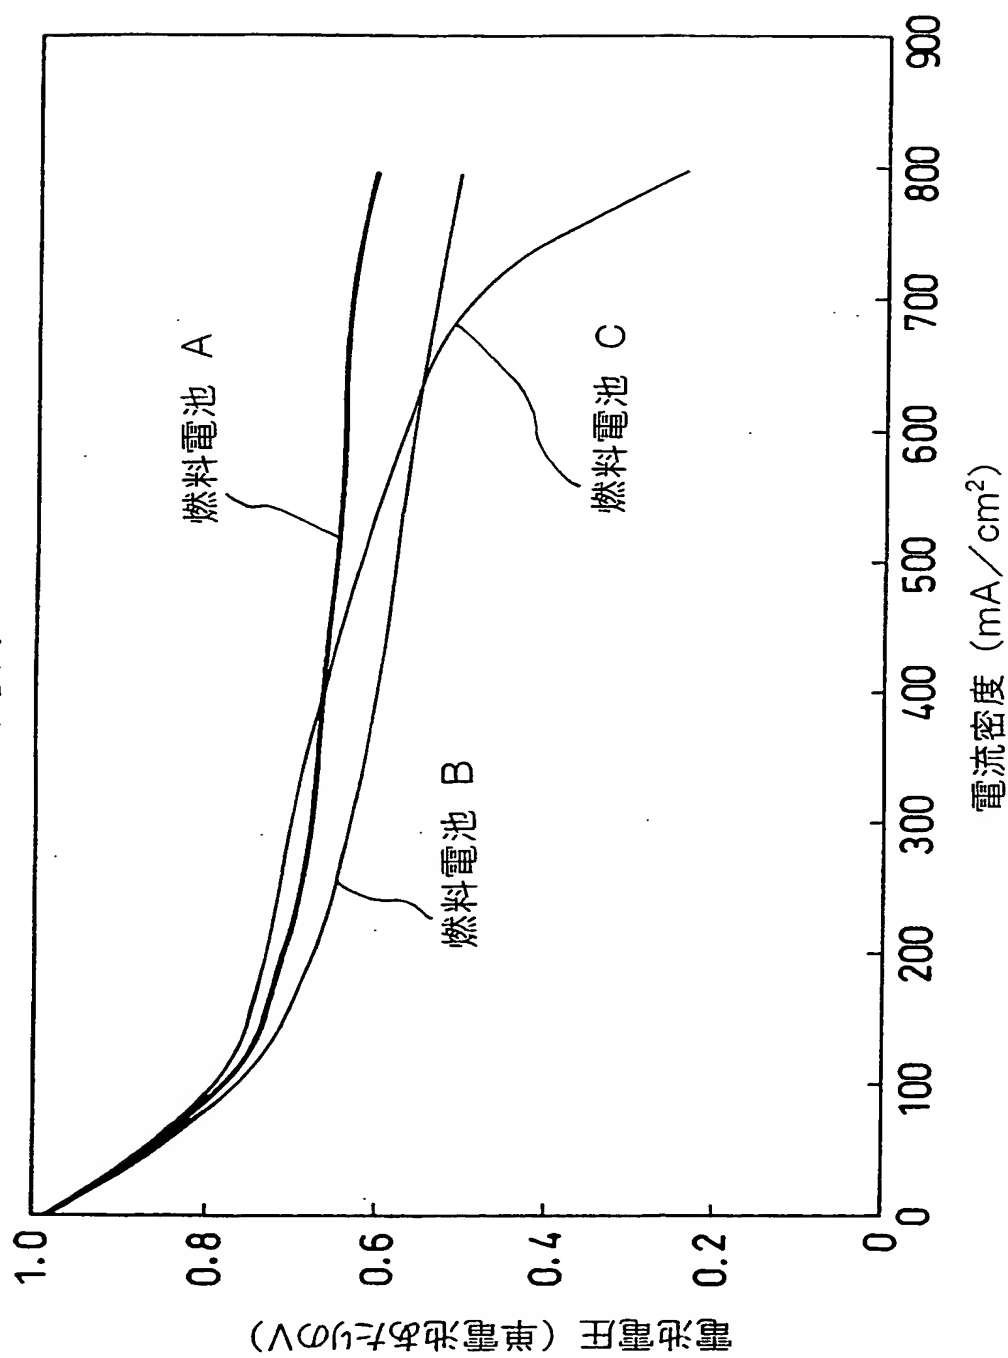
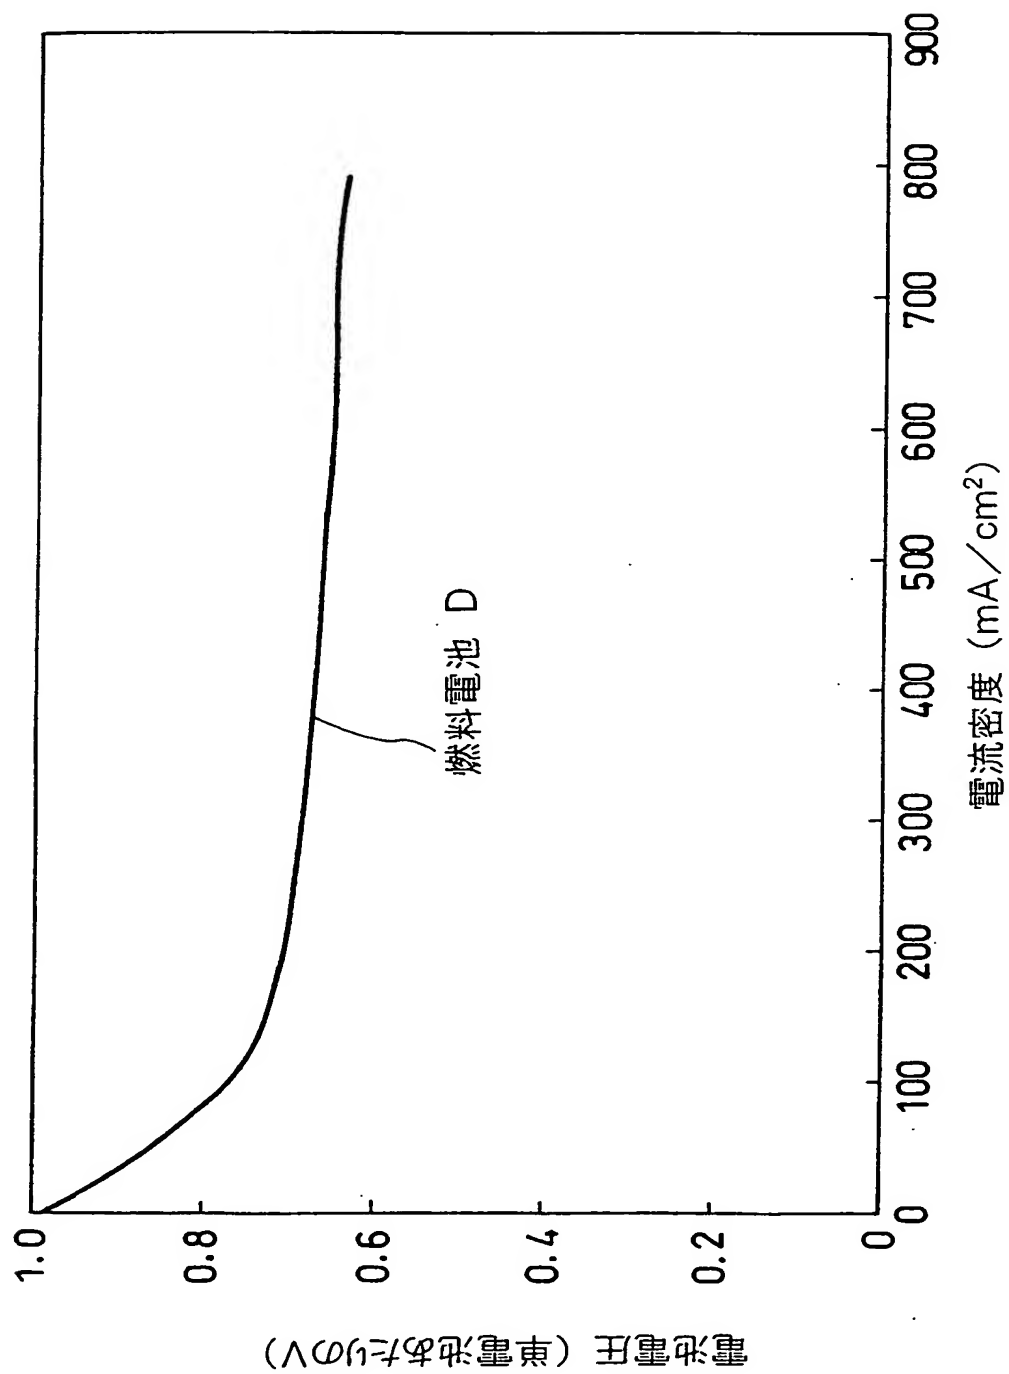


FIG.13






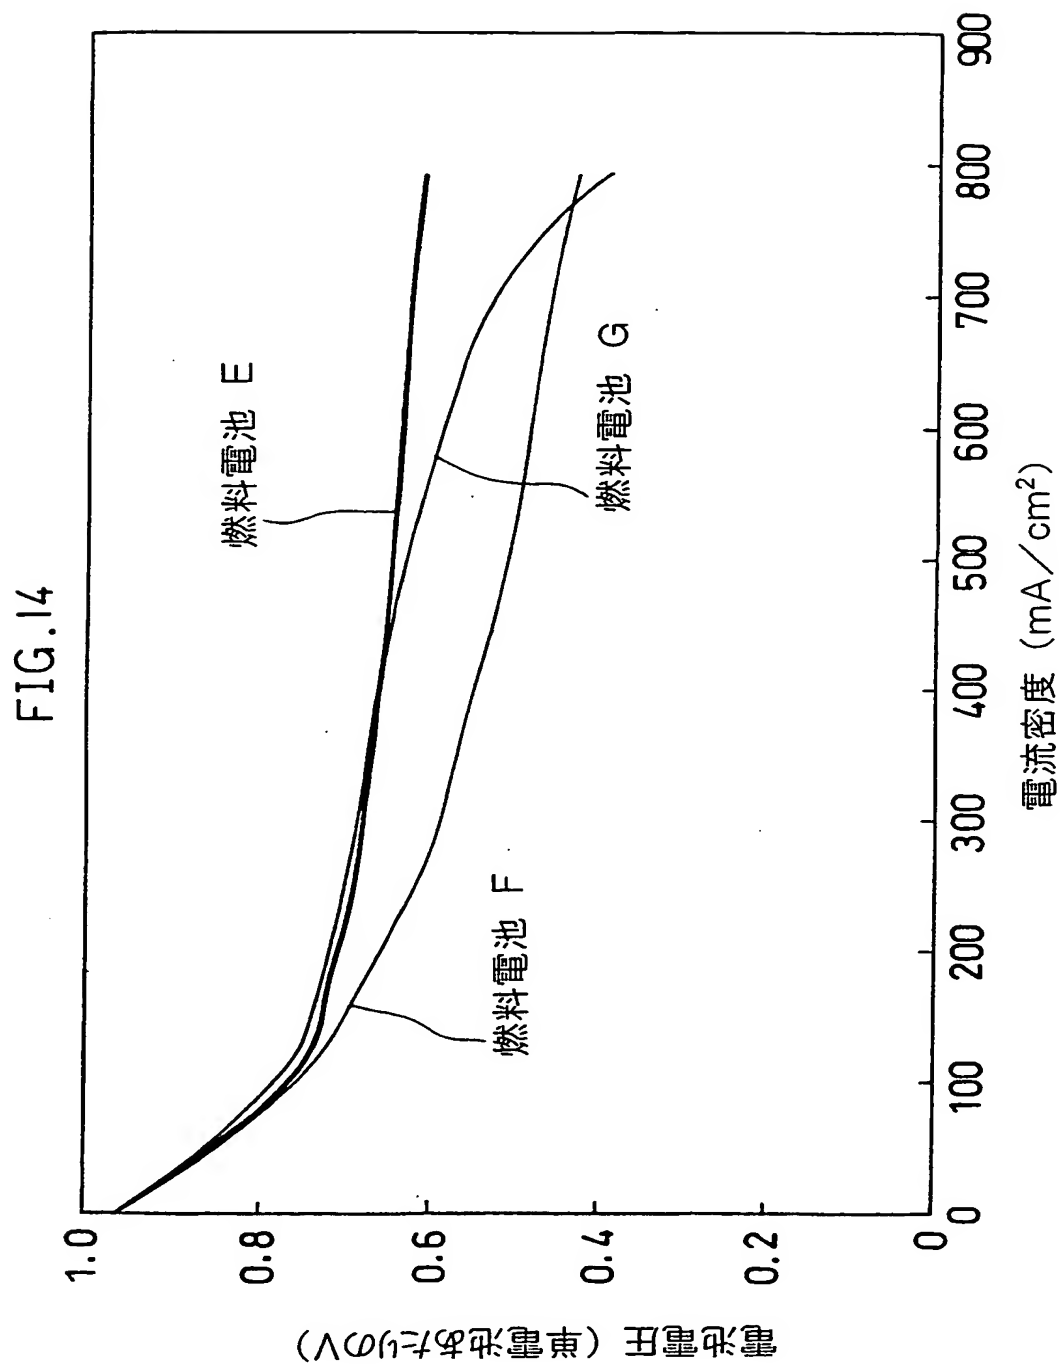




FIG. 15



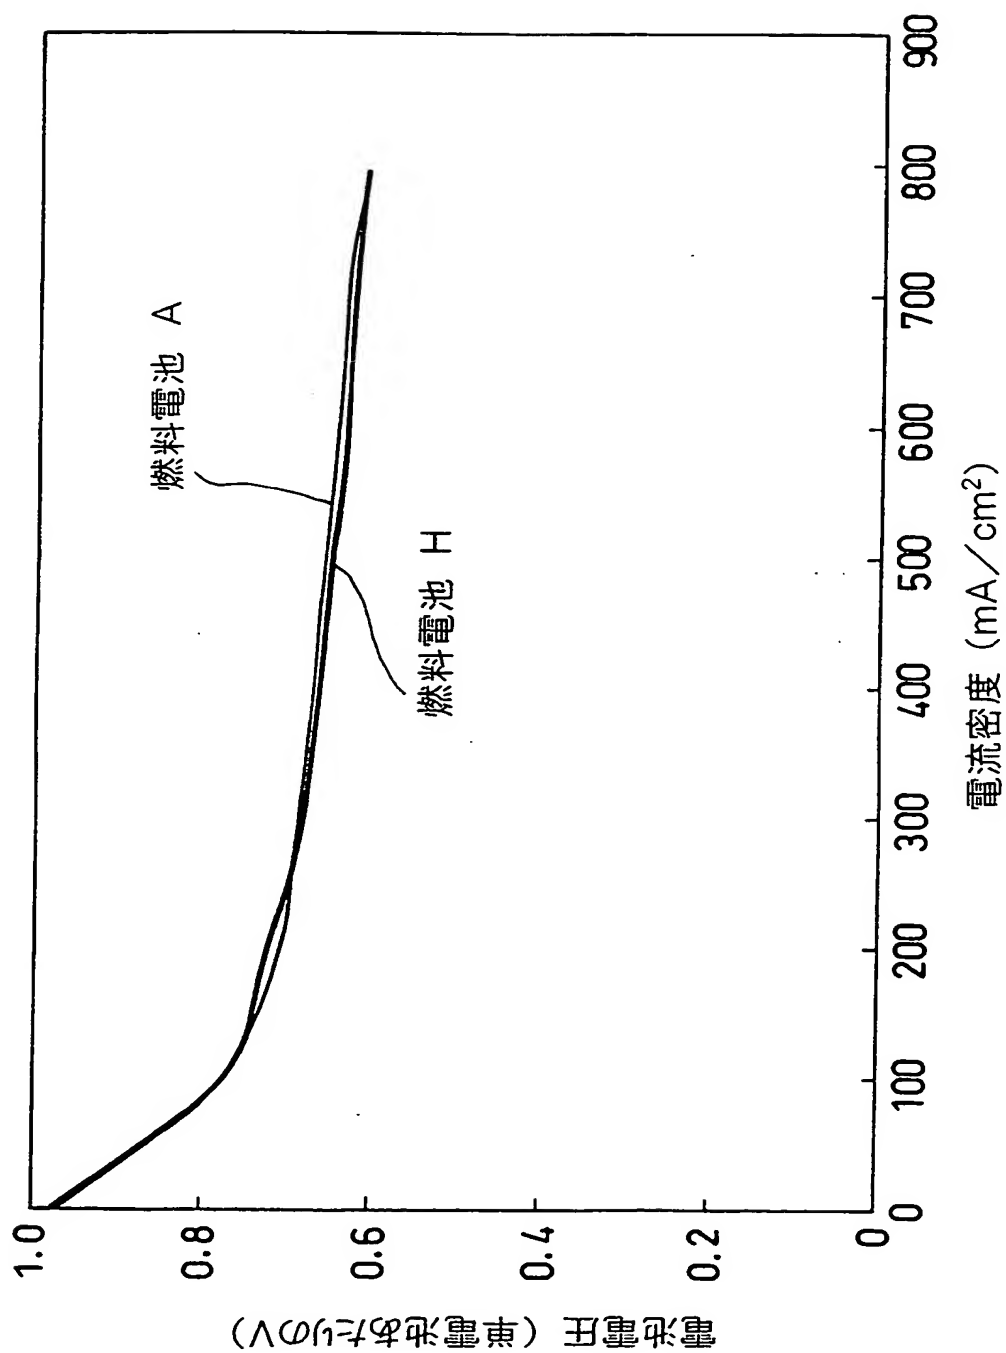

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP00/05729

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
Int.Cl⁷ H01M 4/86, H01M8/02, H01M8/10

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)
Int.Cl⁷ H01M 4/86, H01M8/02, H01M8/10

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched
Jitsuyo Shinan Koho 1926-1996 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-2000
Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2000 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-2000

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)
JOIS
DIALOG (WPI/L)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X Y	EP, 560295, A1 (HITACHI, LTD.), 15 September, 1993 (15.09.93), Claims; page 2, line 1 to page 8, line 40; Figs. 1-12 & JP, 5-251086, A	1 2
X Y	JP, 6-52871, A (Hitachi, Ltd.), 25 February, 1994 (25.02.94), Claims; Par. Nos. [0001] to [0035]; Figs. 1-5 (Family: none)	1 2, 4, 7
X	JP, 9-283153, A (Ishikawajima-Harima Heavy Industries Co., Ltd.), 31 October, 1997 (31.10.97), Claims; Par. Nos. [0001] to [0024]; Figs. 1-6 (Family: none)	1, 3
X Y	EP, 872906, A1 (DE NORA S.P.A.), 21 October, 1998 (21.10.98), Claims; page 2, line 1 to page 6, line 34 & JP, 10-302804, A & US, 6017650, A	1-2, 4, 9, 11, 10-13
X Y	JP, 11-135133, A (Fuji Electric Co., Ltd.), 21 May, 1999 (21.05.99),	1-2, 4-6, 8-9 4, 7, 10-13

☒ Further documents are listed in the continuation of Box C. ☐ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:	"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance	"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
"E" earlier document but published on or after the international filing date	"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art
"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)	"&" document member of the same patent family
"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means	
"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed	

Date of the actual completion of the international search
21 November, 2000 (21.11.00)

Date of mailing of the international search report
05 December, 2000 (05.12.00)

Name and mailing address of the ISA/
Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP00/05729

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
	Claims; Par. Nos. [0001] to [0015], [0028], [0033] to [0037]; Figs. 7, 11-13 (Family: none)	
X	JP, 11-154523, A (Fuji Electric Co., Ltd.), 08 June, 1999 (08.06.99), Claims; Par. Nos. [0001] to [0038]; Figs. 1-4 (Family: none)	1,3 10-13
Y	EP, 869568, A1 (JAPAN GORE-TEX, INC.), 07 October, 1998 (07.10.98), Claims; column 3, line 8 ~ column 4, line 12; column 6, line 28 ~ column 9, line 9; Figs. 1-4 & JP, 10-261421, A & US, 6127059, A	
Y	JP, 9-245801, A (Tanaka Kikinzoku Kogyo K.K.), 19 September, 1997 (19.09.97), Claims; Par. Nos. [0006] to [0017]; Fig. 1 (Family: none)	10-13
Y	JP, 9-245802, A (Tanaka Kikinzoku Kogyo K.K.), 19 September, 1997 (19.09.97), Claims; Par. Nos. [0001] to [0014]; Figs. 1-2 (Family: none)	12-13
Y	JP, 8-117598, A (Tanaka Kikinzoku Kogyo K.K.), 14 May, 1996 (14.05.96), Par. Nos. [0005] to [0012] (Family: none)	13

国際調査報告

国際出願番号 PCT/JPO0/05729

A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl⁷ H01M 4/86, H01M8/02, H01M8/10

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl⁷ H01M 4/86, H01M8/02, H01M8/10

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報 1926-1996年
 日本国公開実用新案公報 1971-2000年
 日本国登録実用新案公報 1994-2000年
 日本国実用新案登録公報 1996-2000年

国際調査で使用了電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

JOIS
 DIALOG (WPI/L)

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
X Y	EP, 560295, A1 (HITACHI, LTD.), 15. Sep. 1993 (15. 09. 93), Claims; page2, line1~page8, line40; FIG.1~FIG.12& JP, 5-251086, A	1 2
X Y	JP, 6-52871, A (株式会社日立製作所), 25. 2月. 1994 (25. 02. 94), 特許請求の範囲、【0001】~【0035】及び【図1】~【図5】 (ファミリーなし)	1 2, 4, 7

☒ C欄の続きにも文献が列挙されている。☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

「A」 特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの
 「E」 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの
 「L」 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)
 「O」 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
 「P」 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

「T」 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの
 「X」 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
 「Y」 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの
 「&」 同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

21. 11. 00

国際調査報告の発送日

05.12.00

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/JP)
 郵便番号100-8915
 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官 (権限のある職員)

小川 進

印

4X

8414

電話番号 03-3581-1101 内線 3477

C (続き) . 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
X	J P, 9-283153, A (石川島播磨重工業株式会社), 3 1. 10月. 1997 (31. 10. 97), 特許請求の範囲、 【0001】～【0024】及び【図1】～【図6】 (ファミリーなし)	1, 3
X	E P, 872906, A1 (DE NORA S.P.A.), 21. Oct. 1998 (21. 10. 98), Claims:page2,line1~page6,line	1~2, 4, 9,11
Y	34& J P, 10-302804, A&US, 6017650, A	10~13
X	J P, 11-135133, A (富士電機株式会社), 21. 5 月. 1999 (21. 05. 99), 特許請求の範囲、【0001】～	1~2, 4~ 6, 8~9
Y	【0015】、【0028】、【0033】～【0037】、【図7】及び【図11】 ～【図13】 (ファミリーなし)	4, 7, 10~13
X	J P, 11-154523, A (富士電機株式会社), 8. 6 月. 1999 (08. 06. 99), 特許請求の範囲、【0001】～	1, 3
	【0038】及び【図1】～【図4】 (ファミリーなし)	
Y	E P, 869568, A1 (JAPAN GORE-TEX, INC.), 07. Oct. 1998 (07. 10. 98), Claims:column3,line8~ column4,line12;column6,line28~column9,line9;Figure1~Figure	10~13
	4& J P, 10-261421, A&US, 6127059, A	
Y	J P, 9-245801, A (田中貴金属工業株式会社), 1 9. 9月. 1997 (19. 09. 97), 特許請求の範囲、【00	10~13
	06】～【0017】及び【図1】 (ファミリーなし)	
Y	J P, 9-245802, A (田中貴金属工業株式会社), 1 9. 9月. 1997 (19. 09. 97), 特許請求の範囲、【00	12~13
	01】～【0014】及び【図1】～【図2】 (ファミリーなし)	
Y	J P, 8-117598, A (田中貴金属工業株式会社), 1 4. 5月. 1996 (14. 05. 96), 【0005】～【0012】 (ファミリーなし)	13